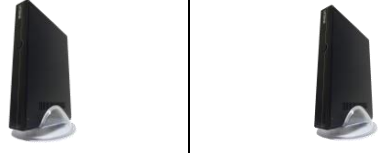



エルーアシリーズ 商品比較表

暫定版

2015.04.01現在

シリーズ		エルーアII		エルーアIII		
品番	YS-1500	YS-2000 YS-2000M YS-2000MC	YS-2500(仮)	YS-3000(仮)		
発売時期	発売中	発売中	2015年6月発売予定	2015年6月発売予定		
外観						
カメラ	登録カメラ数	4	8	12	16	
	対応カメラ ^{※2}	Panasonic(i-pro/BB) / AXIS / SONY / Canon / JVC / エルモ				
	インターネットカメラ登録	固定IP取得カメラ				
	マルチキャスト接続	×	△ ^{※3} ※5	△ ^{※4} ※5	○ ^{※5}	
外部I/F	モニター出力	HDMI または VGA		HDMI または ディスプレイポート		
	USB	USB2.0×4 ・設定ファイルのセーブ/ロード等 ・推奨HDD×1台を接続して録画機能に使用	USB2.0×4 ・設定ファイルのセーブ/ロード等 ・推奨HDD×1台を接続して録画機能に使用 ^{※1}	USB2.0×2 ・設定ファイルのセーブ/ロード等	USB2.0×2 ・設定ファイルのセーブ/ロード等	
	ネットワーク	RJ-45 1000BASE-T ×1系統 (Gigabit LAN)				
	外部制御	-		LAN経由で設定の変更が可能 (別途パソコン・スマートフォンなどが必要となります)		
表示	表示レイアウト	単画面:単画面表示 4画面:4分割表示	単画面:単画面表示 2画面:2分割表示 4画面:4分割表示 6画面(A):6分割表示(A) 6画面(B):6分割表示(B) 8画面:8分割表示 8画面:9分割/8画面表示	単画面:単画面表示 2画面:2分割表示 4画面:4分割表示 6画面(A):6分割表示(A) 6画面(B):6分割表示(B) 8画面:8分割表示 9画面:9分割表示 12画面:12分割表示	単画面:単画面表示 2画面:2分割表示 4画面:4分割表示 6画面(A):6分割表示(A) 6画面(B):6分割表示(B) 8画面:8分割表示 9画面:9分割表示 12画面:12分割表示 16画面:16分割表示	
	シーケンス	単画×4シーケンス	単画面:単画面表示 2分割表示×4シーケンス 4分割表示×2シーケンス	単画面表示×12シーケンス 2分割表示×6シーケンス 4分割表示×3シーケンス 6分割表示(A)×2シーケンス 6分割表示(B)×2シーケンス 8分割表示×2シーケンス 9分割表示×2シーケンス	単画面表示×16シーケンス 2分割表示×8シーケンス 4分割表示×4シーケンス 6分割表示(A)×3シーケンス 6分割表示(B)×3シーケンス 8分割表示×2シーケンス 9分割表示×2シーケンス 12分割表示×2シーケンス	
	カメラ重複表示	○				
	解像度	最大 1920×1080 (30fps)				
設定	カメラ簡単設定 (自動検出)	工場出荷時設定のみ検出 ^{※6}				
録画	録画カメラ台数	4	8 ^{※1}	×	×	
	録画データコピー	○	○ ^{※1}	×	×	
	フォーマット形式	Ext4		×	×	
音声	ライブ音声出力	×	○ ^{※7}			
概要	動作温度	0℃～40℃				
	設置	縦/横置き可能 (縦置き用スタンド付属)		横置きのみ (縦置き用スタンド付属せず)		
	寸法	W26×H190×D150mm (突起物含まず)		W240×H28×D174mm (突起物含まず)		
	重量	1.550g (ACアダプタ含まず)		1.800g (ACアダプタ含まず)		
保証	保証期間	1年				

※1 YS-2000M/YS-2000MCはモニタリング専用機です。(録画機能はありません)
 ※2 一部の機種を除く 詳細は弊社ホームページをご参照ください
 ※3 YS-2000MCのみ対応
 ※4 件名/特注対応 ※別途特注費用がかかります
 ※5 Panasonic/SONY社製の弊社指定機種に限ります
 ※6 Canon製カメラにおいては本体のバージョンがV2.15.03である必要があります
 ※7 Panasonic社製の弊社指定機種に限ります