

ネットワークカメラ モニタリングユニット エルーア 全方位カメラ登録時の手順と注意事項

①エルーアと全方位カメラ(DG-SF438/SW458 以下、全方位カメラ)をカメラ登録します。
エルーアにて「かんたん設定」「手動登録」いずれかによりカメラ登録します。

※参考：「かんたん設定」は、工場出荷状態(初期化)のカメラのみを対象にしています。

※取扱説明書 19~20 ページ参照



②PC でカメラのブラウザーを開き、以下の設定を行います。

【操作】 [設定]→(ユーザー名、パスワード入力)→[カメラ]

- 1) 撮像モードを設定してください
※注：下記の注意事項から

- 2) 解像度を設定してください
M-JPEG でお使いの場合は[JPEG]を、
H.264 でお使いの場合は[H.264(1)]を設定ください
※注：H.264(2)はエルーアではお使い頂けません

[画面]

The screenshot shows the '設定' (Settings) page for a Network Camera DG-SW458. The '撮像モード' (Image Mode) is set to '2M ダブルパンorama [16.9]'. The '解像度' (Resolution) is set to 'ダブルパンorama/1920x1080'. Callouts point to these settings with instructions: '1) 撮像モード 選択後、「設定」を押下' and '2) 解像度 M-JPEG 選択後、「設定」を押下'. A second callout points to the resolution dropdown in the H.264(1) section, stating '2) 解像度 H.264(1) 選択後、「設定」を押下'. The interface also shows other settings like 'JPEG', 'フレームレート', and 'ユニキャストポート番号'.


③エルーアのカメラ詳細設定より、カメラのブラウザで設定した解像度に合わせて画像サイズを設定する

【操作】 エルーアのリモコンで[メニュー]→(パスワード 初期値「11111」)→[カメラ設定]→(全方位カメラの)[詳細]→カメラ詳細設定画面(下記)

先程ブラウザで設定した解像度と同じアスペクト比の解像度を、カメラ詳細設定画面の[画像サイズ]の中から選びます。

また、配信フォーマットも、ブラウザで設定したものと合わせてください。最後に[設定保存]を押下してください。

【画面】

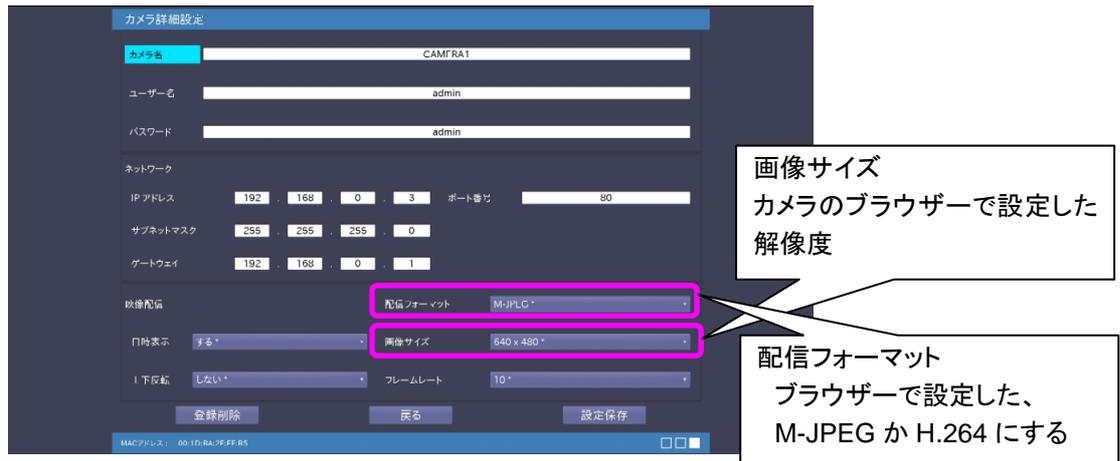

④注意事項

- ①～③の手順で設定しないと、アスペクト比がずれ、望んだ画像にならないことがあります。
- 4画 PTZ をお使いの場合、本機からのカメラ操作は左上の画像のみとなります。
- 上下反転機能は、<天井>の撮像モードのときに設定できます。<天井>の撮像モード
(2M ダブルパノラマ[16:9]／1M ダブルパノラマ[16:9]／1.3M 4画 PTZ[4:3]／
1.3M 1画 PTZ[4:3]／ダブルパノラマ+4画 PTZ／ダブルパノラマ+1画 PTZ)
- 以下の[撮像モード]には本機は対応していません。

【参考】 DG-SF438 取説より抜粋

撮像モード	説明
2M ダブルパノラマ[16:9]	アスペクト比が16:9のダブルパノラマ画像を配信します。設定できる最大解像度は、2メガピクセル(1920(H)×1080(V))です。
1.3M 4画PTZ[4:3]	アスペクト比が4:3の4画PTZ画像を配信します。設定できる最大解像度は、1.3メガピクセル(1280(H)×960(V))です。
1.3M 1画PTZ[4:3]	アスペクト比が4:3の1画PTZ画像を配信します。設定できる最大解像度は、1.3メガピクセル(1280(H)×960(V))です。
ダブルパノラマ+4画PTZ	2メガピクセルのダブルパノラマ(アスペクト比16:9)と1.3メガピクセルの4画PTZ(アスペクト比4:3)を同時に配信できます。
ダブルパノラマ+1画PTZ	2メガピクセルのダブルパノラマ(アスペクト比16:9)と1.3メガピクセルの1画PTZ(アスペクト比4:3)を同時に配信できます。
2M パノラマ[16:9]	アスペクト比が16:9のパノラマ画像を配信します。設定できる最大解像度は、2メガピクセル(1920(H)×1080(V))です。
パノラマ+4画PTZ	2メガピクセルのパノラマ(アスペクト比16:9)と1.3メガピクセルの4画PTZ(アスペクト比4:3)を同時に配信できます。
パノラマ+1画PTZ	2メガピクセルのパノラマ(アスペクト比16:9)と1.3メガピクセルの1画PTZ(アスペクト比4:3)を同時に配信できます。
3M 魚眼[4:3]	アスペクト比が4:3の魚眼画像を配信します。設定できる最大解像度は、3メガピクセル(2048(H)×1536(V))です。
1.3M 魚眼[4:3]	アスペクト比が4:3の魚眼画像を配信します。設定できる最大解像度は、1.3メガピクセル(1280(H)×960(V))です。
VGA 4ストリーム	VGAの4ストリームで、H.264画像のみ配信できます。

エルーアで非対応のモードです

以上