

ネットワークカメラの映像が  
最大 8 台までモニターできます

簡単導入

簡単操作

パソコン不要

<b>簡単設定</b> かんたん設定	<b>8ch</b> 登録カメラ8ch	<b>4</b> ライブビュー 4分割	<b>8 sequence</b> ライブビュー 8seq	<b>HDMI</b> HDMI 出力	<b>HD-Dsub 15pin</b> HD-Dsub 15pin 出力
<b>外付け USB HDD</b> 外付け USB HDD で 録画	<b>MEGA pixel</b> メガピクセル 高精細録画	<b>1 week</b> 1週間 スケジュール録画	<b>Linux</b> Linux	<b>SSD Boot</b> SSD Boot	<b>A5 size</b> A5 サイズ



## 小規模施設向け 防犯・監視システム

### パソコン不要の簡単操作・簡単設定

- 「かんたん設定」メニューにより、最大 8 台のネットワークカメラを自動認識、自動設定。  
※初期化状態のカメラに対応
- 付属の赤外線リモコンで、モニター画面を見ながらの簡単操作・簡単設定。
- モニタリングは 1 画面シーケンスと 4 画面 x 2 のシーケンスが可能。



### 外付け HDD を接続すれば録画も可能

- 市販の外付け HDD (USB タイプ) を接続すれば、簡単に録画・再生が可能。  
※裏面の「推奨品」をお使いください。
- 接続されたカメラから 4 台を選択し、1 週間のプログラム録画が可能。
- 録画された映像は、本機によりカメラごとに簡単再生。



### 各社ネットワークカメラに対応

- Panasonic/AXIS/SONY のネットワークカメラに対応、リモコン操作によるカメラ画像の切り替えやカメラ操作も可能。  
※対応商品については裏面の「対応カメラ」を参照

### H.264・メガピクセルカメラ対応、HDMI 出力

- Full HD 対応モニターに接続可能 (別売の HDMI ケーブルが必要)。細部も確認できる高品質表示を実現。
- 配信フォーマットは、M-JPEG/H.264 に対応。

## ■ 主な定格


項目	内容
登録カメラ台数	最大 8 台
表示能力	H.264VGA (640×480) 30fps×4 画面※ Full HD (1920×1080) 10fps×1 画面※
表示レイアウト	単画 /4 分割 /4 分割×2seq/ 単画×8seq
モニター出力端子	HDMI or VGA (HD-Dsub15pin) 択一
ネットワーク	100/1000BASE-T
外部ストレージ端子	USB 2.0
動作温度	0℃～35℃
録画日数	特定条件下で、カメラ 4 台×30 日分 (HDD 1TB 接続時)
保証	1 年
電源	DC19V(AC アダプタ AC100V 50/60Hz) 約35W
重量	600g (AC アダプタ含まず)

※環境により異なります。

## ■ システム構成



## ■ 外形寸法図

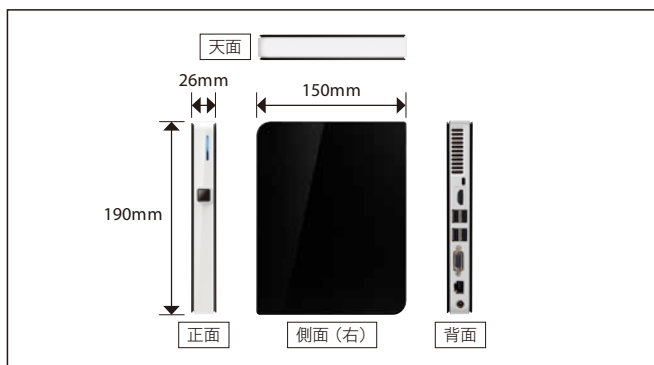

## ■ 対応カメラ

メーカー	品番
Panasonic	カメラ BB BB-HCM100、110、511、515、531、527、547、580、581、701、705、715、735、BB-SC384
	i-pro DG-SP102、SP304V、SP305、NP244、NP304、NP502、NW502S、SF334、SF335、NF282、NF282WD、NF302、NS202A、DG-SC385、SW355、SW395、DG-SW155*、SF135*、SF132*
AXIS	M1011、M1054、M1103、M1104、M1113、M1114、P1311、P1343、P1344、P1346、M3011、M3014、M3203、M3204、P3301、P3304、P3343、P3344、M5013、M5014
SONY	SNC-CH110、120、140、160、180、210、220、240、260、280、SNC-DH110、120、140、160、180、210、220、240、260、280

※2012年 3月対応予定

## ■ 推奨品

装置	メーカー	品番
外付け HDD	バッファロー	[2.0TB] HD-CXT2.0TU2J
		[1.0TB] HD-CXT1.0TU2J
PoE HUB	NETGEAR	[8port 4PoE] GS108P [8port 8PoE] GS110TP
	Cisco	[8port 8PoE] SG300-10MP-JP [8port 4PoE] SG300-10P-JP
	Panasonic	[8port 7PoE] Switch-S8PWR [10port 8PoE] Switch-M8esPWR [9port 8PoE] Switch-M8ePWR
モニター	ナナオ	[23.0インチ/HDMI] FS2331
		[19.0インチ/HD-Dsub15pin] S1921-XSH*

※スクエア (アスペクト比 4:3) タイプの製品となります。  
カメラのアスペクト比が 4:3 の場合は、こちらの製品をお使いいただくと画面上に黒帯が表示されず、見栄えがスッキリします。

対応カメラ、推奨品につきましては、HPより最新の情報をご参照いただけます。

## ⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく設置してください。

環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます。

弊社工場は環境マネジメントシステムを構築し、国際規格 ISO14001 の認証を取得しています。

ISO 14001



〒224-0057 神奈川県横浜市都筑区川和町 268 番地  
電話: (045) 933-4562 FAX: (045) 933-4447

●お客様ご相談窓口 ☎0120-377-707 [携帯・IP 電話] 045-933-4566  
●エルニア特設サイト <http://ybserve.co.jp/aileun/>

