

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告無く変更する場合があります。記載内容は2014年2月現在のものです。

ネットワークカメラ モニタリングユニット YS-2000MC

■ 概要

YS-2000MC (以下、本機) は、最大8台のネットワークカメラ (以下、カメラ) の画像をモニタリングすることができるネットワークカメラ モニタリングユニットです。

Panasonic製i-proカメラ、他のマルチキャスト配信に対応した特型モデルです。

■ 特長

・高精細画像監視

最大1920×1080 (Full HD) の画像サイズに対応し、モニタリングが行えます。

マルチキャスト配信の動画圧縮方式は、H.264にて対応しています。

・リモコン操作

設定・操作は付属のリモコンから行います。ワイヤレスな操作を実現しています。

・HDMI対応

本機はHDMI (High-Definition Multimedia Interface) に対応しているモニターを接続することができます。

HDMI ケーブル (別売) を使って接続することにより、ネットワークカメラの画像をより高品質に表示することができます。

■ 仕様

● 主な定格

登録カメラ台数	最大8台
表示能力	画像サイズ: 1920x1080 カメラ5台 画像サイズ: 1280x960~960x540 カメラ7台 画像サイズ: 640x480~320x240 カメラ8台 ※環境により異なります。
表示レイアウト	単画/単画×8シーケンス/2分割/2分割×4シーケンス/4分割/4分割×2シーケンス /6分割A/6分割B/8分割/9分割
モニター出力端子	VGA (HD-Dsub15pin) ×1系統 or HDMI×1系統 ※出力は択一式となります。
ネットワーク	RJ-45 100/1000BASE-T ×1系統
外部ストレージ端子	USB2.0 ※ 設定ファイルのセーブ/ロードなどに使用 ※ 本機では録画は出来ません
動作温度	0~40℃
電源	DC19V 65W以下 (専用ACアダプターAC100V 50/60Hz) 通常時約35W
重量	約1,550g (ACアダプター含まず)
寸法	幅26mm 高さ190mm 奥行き150mm (スタンド含まず)
仕上げ	ブラックツヤ消し塗装鋼板

● 対応カメラ (マルチキャスト)


Panasonic	BB カメラ	BB-SC384、ST165、SW172、SW175、SW174W
	i-pro	DG-SP102、SP304V、SP305、NW502S、SF334、SF335、SW395、SW396、SC385、SF132、SF135、SW155、SW314、SW316、SW316L、SP509、SW559、SC386、SF539、WV-SC588、SF138、SW158、SW598J
SONY	SNC-CH110、210、ZB550、ZM550	
	SNC-VB600B、EB600B、CX600W、VM600B、VB600、VM630、VM600、EB600、EM600	

※ ユニキャストでの対応カメラは、YS-2000M に準じます。

■ 付属品

- ・ 取扱説明書 (保証書付) …… 1 冊
- ・ ゴム足 …… 4 つ
- ・ スタンド …… 1 個
- ・ 単 4 形乾電池 (試供品として 2 本)
- ・ YS-2000MC 補足説明書 …… 1 冊
- ・ AC アダプター、ケーブル …… 1 式
- ・ リモコン …… 1 個

■ 外観図 (単位:mm)

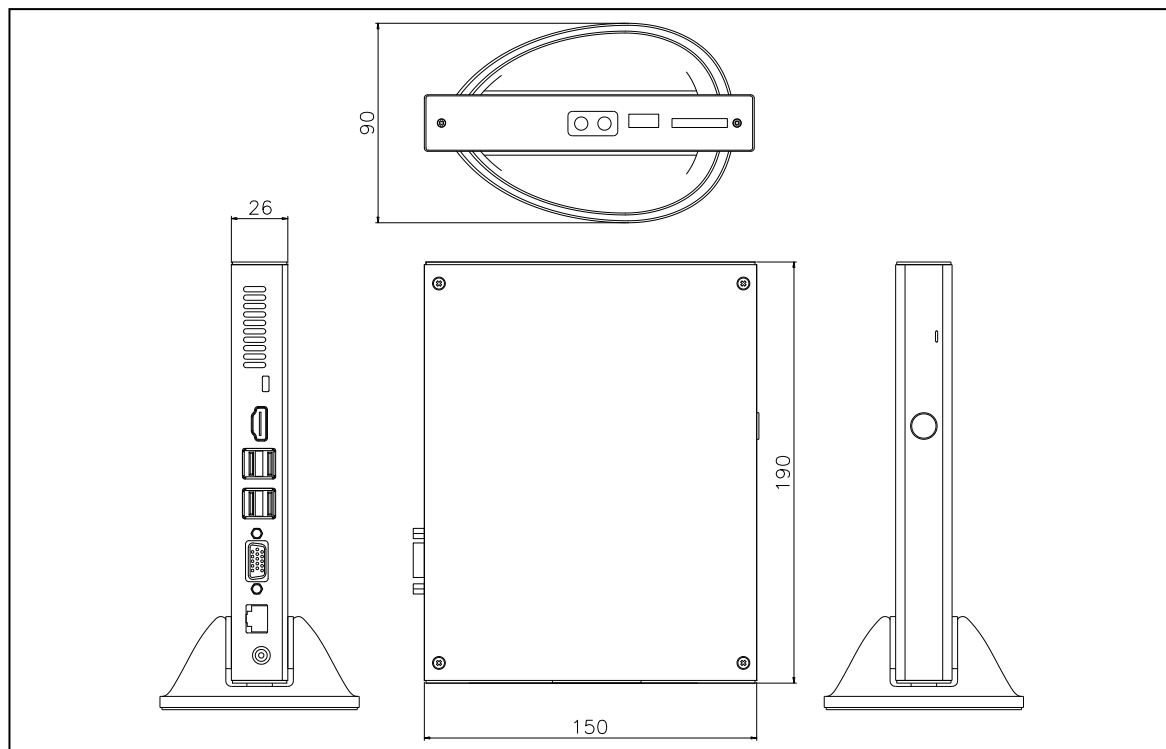

※ご注意

本機から、カメラのマルチキャスト・アドレスやマルチキャスト・ポートの設定は出来ません。事前にカメラへ当該設定を頂いた後に、本機で設定登録を行います。詳しくは「YS-2000MC 補足説明書」をご参照ください。