

**aiLEUN**  
Network camera monitoring unit **エルーア**®

小・中規模施設向け

ネットワークカメラ モニタリングユニット

エルーアII YS-2000M

# PC不要で「かんたん・手軽・低コスト」 モニタリングの決定版



各メーカーのカメラ※1

**8**台登録



音声対応カメラ※2で

**ライブ  
音声出力**

●かんたん ●キレイ ●コンパクト なエルーアなら

**どなたでも手軽に  
お使いいただけます**

- ・パソコン不要のかんたんシステム
- ・カメラを自動認識・自動設定※3
- ・かんたんリモコン操作

**さまざまな用途や  
シーンに対応します**

- ・Full HD高画質で市販モニタにも対応
- ・インターネット上のカメラも登録※4

# エルーアで広がるモニタリング・ソリューション

## 部分監視に

- アミューズメント施設
- 競技場
- 金融機関
- ショッピングモール 等

## 見守りに

- 公共施設
- 病院・介護施設
- ホテル
- 住宅 等

## 業務効率化に

- 小売店舗
- 飲食店
- 工場
- 物流倉庫 等

## コミュニケーションに

- 放送局
- 寺社
- オフィス
- 教育施設 等

### 仕様


品番	YS-2000M	
登録カメラ台数	8台	
対応カメラ*1	Panasonic(i-pro/BB)/AXIS/SONY/ Canon/JVC/エルモ/TOA	
表示レイアウト	単画/単画×8シーケンス 2分割/2分割×4シーケンス 4分割/4分割×2シーケンス 6分割A/6分割B 8分割/9分割	
ライブ音声対応*2	○	
マルチキャスト対応*3	-	
モニター	出力端子	VGA(HD-Dsub15pin)×1系統or HDMI×1系統 ※出力は択一式となります。
	最大解像度	1920×1080(30fps)
録画	-	
LANポート	RJ-45 100/1000BASE-T×1 系統(Gigabit LAN)	
動作温度	0~40℃	
電源	DC19V 65W以下(専用ACアダプタAC100V 50/60Hz)	
設置	縦/横置き可能(縦置き用スタンド付属)	
寸法	W26×H190×D150mm(突起物含まず)	
重量	約 1,550g(ACアダプタ含まず)	
保証	1年(センドバックによる修理対応)	

\*1 対応機種がございます。詳細は弊社ホームページをご参照ください。


\*2 Panasonic社製の弊社指定機種に限ります。指定品番については弊社ホームページをご参照ください。

\*3 Panasonic、SONY、AXIS、JVCケンウッド、TOA社製の弊社指定機種に限ります。指定機種についてはお問い合わせください。

### 表示レイアウト

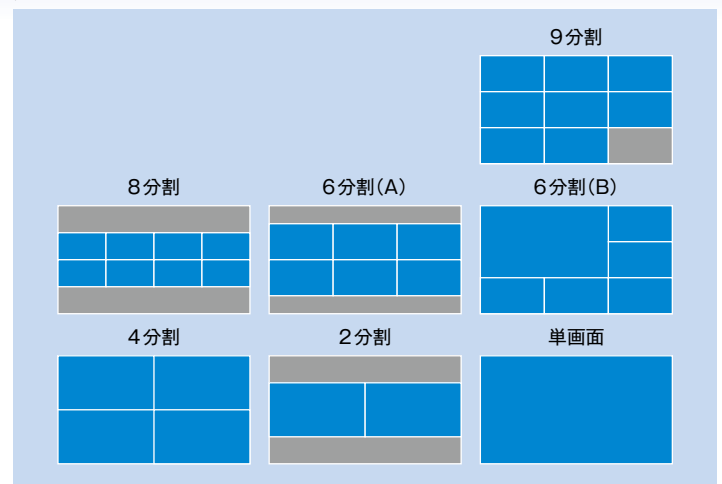

### システム例

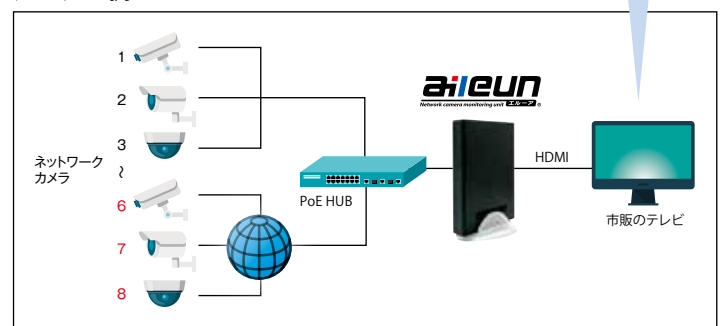

## ⚠️ 安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく設置してください。

環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます。

この製品はRoHS(特定有害物質の使用制限)指令に適合しています。



詳しくは  
こちらまで

- お客様ご相談窓口 0120-377-707 携帯・IP電話 045-933-4566
- エルーア特設サイト [http://aileunsys.co.jp/b01\\_aileun.html](http://aileunsys.co.jp/b01_aileun.html)



株式会社エルーア・システム

〒224-0057 神奈川県横浜市都筑区川和町268番地  
電話：(045)932-4050 FAX：(045)932-4054



当社は、製造及び設計・開発部門においてISO9001を取得し、顧客ニーズをダイレクトに製品とサービスに反映し、お客様に還元します。