

## プロフェッショナルニーズにも応える 高機能とユーザビリティを両立



各メーカーのカメラ※1

**16** 台登録

ネットワーク経由で  
**遠隔**  
設定・操作

高速処理による  
**クラス**  
**最高描画**

● **かんたん** ● **キレイ** ● **コンパクト** なエルーアなら

**どなたでも手軽に  
お使いいただけます**

- ・パソコン不要のかんたんシステム
- ・カメラを自動認識・自動設定※2
- ・かんたんリモコン操作
- ・パソコンからも設定可能

**さまざまな用途や  
シーンに対応します**

- ・高画質(解像度: 1920×1080 Total160fps相当)
- ・インターネット上のカメラも登録※3
- ・カメラのマイク音声をライブ出力※4

# エルーアで広がるモニタリング・ソリューション

## 集中監視に

- アミューズメント施設
- 競技場
- 金融機関
- ショッピングモール 等

## 見守りに

- 公共施設
- 病院・介護施設
- ホテル
- 住宅 等

## 業務効率化に

- 小売店舗
- 飲食店
- 工場
- 物流倉庫 等

## コミュニケーションに


- 放送局
- 寺社
- オフィス
- 教育施設 等

### 仕様


品番	YS-3000M	YS-3000MC
登録カメラ台数	16台	
対応カメラ*1	Panasonic(i-pro/BB)/AXIS/SONY/ Canon/JVC/エルモ/TOA	
表示レイアウト	単画表示×16シーケンス 2分割表示×8シーケンス 4分割表示×4シーケンス 6分割表示(A)×3シーケンス 6分割表示(B)×3シーケンス 8分割表示×2シーケンス 9分割表示×2シーケンス 12分割表示×2シーケンス 16分割表示	
ライブ音声対応*2	○	—
マルチキャスト対応*3	—	○
モニター	出力端子	HDMIまたはディスプレイポート
	最大解像度	1920×1080(30fps)
録画	—	
LANポート	RJ-45 1000BASE-T×1 系統(Gigabit LAN)	
動作温度	0~40℃	
電源	DC19V 100W以下(専用ACアダプタAC100V 50/60Hz)	
設置	横置きのみ(縦置き用スタンド付属せず)	
寸法	W240×H28×D174mm(突起物含まず)	
重量	約1,800g(ACアダプタ含まず)	
保証	1年(センドバックによる修理対応)	

※1 対応機種がございます。詳細は弊社ホームページをご参照ください。  
 ※2 Panasonic社製の弊社指定機種に限ります。指定品番については弊社ホームページをご参照ください。  
 ※3 Panasonic、SONY、AXIS、JVCケンウッド、TOA社製の弊社指定機種に限ります。  
 指定機種についてはお問い合わせください。

### 表示レイアウト

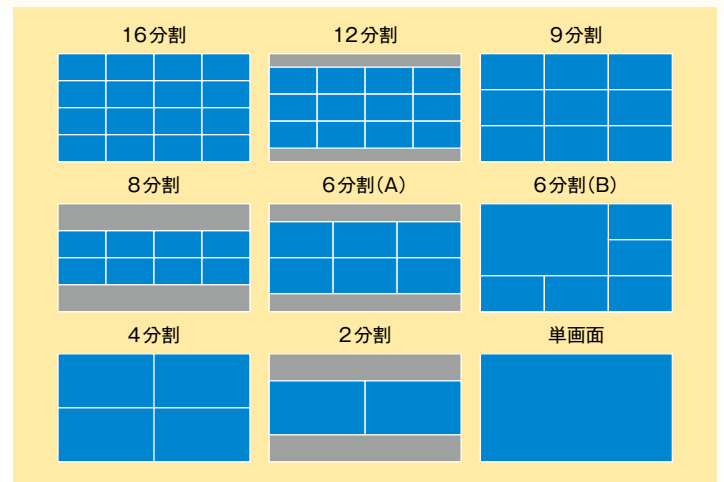

### システム例

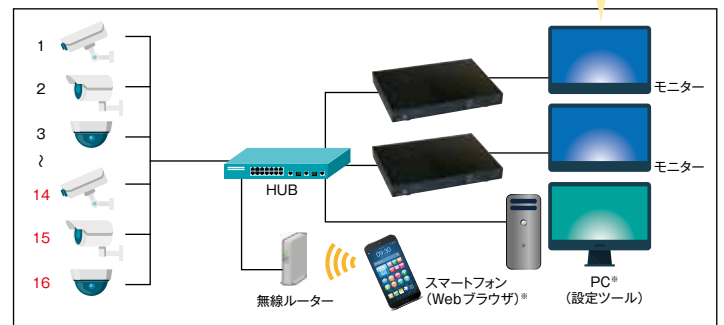

※カメラ映像の閲覧はできません。

## 安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく設置してください。

環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます。

この製品はRoHS(特定有害物質の使用制限)指令に適合しています。



詳しくは  
こちらまで

- お客様ご相談窓口 0120-377-707 携帯・IP電話 045-933-4566
- エルーア特設サイト [http://aileunsys.co.jp/b01\\_aileun.html](http://aileunsys.co.jp/b01_aileun.html)



株式会社エルーア・システム

〒224-0057 神奈川県横浜市都筑区川和町268番地  
 電話：(045)932-4050 FAX：(045)932-4054



当社は、製造及び設計・開発部門においてISO9001を取得し、顧客ニーズをダイレクトに製品とサービスに反映し、お客様に還元します。