

# aiLEUN

Network camera monitoring unit エルーア®

PC不要で「かんたん・手軽・低コスト」 モニタリングの決定版がさらに**パワーアップ!!**

## エルーアIV、誕生。

**ファンレス**

構造による  
メンテナンス性  
アップ

ネットワーク経由で  
**外部制御**  
設定・操作

個別IDの  
**リモコン**により  
混信を回避

各メーカーの  
カメラ\*1※2

最大**8**台登録

高速処理による  
クラス**最高**描画

FullHD30fpsで  
カメラ8台同時表示\*2



ネットワークカメラ モニタリングユニット

**NEW** エルーアIV

YS-2200・2200M・2200MC・1700

●かんたん ●キレイ ●コンパクト なエルーアなら

どなたでも手軽に  
お使いいただけます

- パソコン不要のかんたんシステム
- カメラを自動認識・自動設定\*3
- かんたんリモコン操作

さまざまな用途や  
シーンに対応します

- Full HD高画質で市販モニタにも対応
- 市販の外付けHDDでかんたん録画\*1※4

\*1 対応機種がございます。詳細は弊社ホームページをご参照ください。 \*2 YS-1700は最大4台登録。 \*3 工場出荷時設定のみ検出。 \*4 YS-2200・1700のみ対応。

# エルーアで広がるモニタリング・ソリューション

## 部分監視に



- アミューズメント施設
- 競技場
- 金融機関
- ショッピングモール 等

## 見守りに



- 公共施設
- 病院・介護施設
- ホテル
- 住宅 等

## 業務効率化に



- 小売店舗
- 飲食店
- 工場
- 物流倉庫 等

## コミュニケーションに




- 放送局
- 寺社
- オフィス
- 教育施設 等

### 仕様


品番	YS-1700	YS-2200	YS-2200M	YS-2200MC*1	
登録カメラ台数	4台	8台			
対応カメラ*1*2	Panasonic(i-pro/BB)/AXIS/SONY/Canon/JVC/エルモ/TOA				
表示レイアウト	単画/単画 ×4シーケンス	単画/単画×8シーケンス		6分割A/6分割B	
	2分割 ×2シーケンス	2分割/2分割×4シーケンス		8分割/9分割	
	4分割	4分割/4分割×2シーケンス			
ライブ音声対応*3	○			(○)*5	
マルチキャスト対応*4	×			○	
モニター	出力端子	VGA(HD-Dsub15pin)×1系統 or HDMI×1系統 ※出力は択一式となります。			
	最大解像度	1920×1080			
録画	カメラ台数	最大4台	最大8台	×	×
	録画先*2	USB3.0に接続された推奨HDD			
	ファイルシステム	Ext4			
録画日数	カメラ4台60日分 (特定条件下で、 HDD2TB接続時)	カメラ8台30日分 (特定条件下で、 HDD2TB接続時)			
付属リモコン	個別ID無線リモコン(キーボード付)				
Web操作・設定ツール	○				
分割線表示設定	○(無、通常)				
ライブ映像画面フィット	○				
NTPクライアント	○				
LANポート	RJ-45 100/1000BASE-T×1系統(Gigabit LAN)				
冷却機構	ファンレス(無音)				
動作環境	温度 0~40℃ 湿度 10%~90%(結露なきこと)				
電源	DC19V 65W以下(専用ACアダプタAC100V 50/60Hz)通常時約30W				
設置	縦/横置き可能(縦置き用スタンド付属)				
寸法	W40×H165×D200mm(スタンド、ACアダプタ含まず)				
重量	約1,450g(ACアダプタ含まず)				
保証	1年(センドバックによる修理対応)				

\*1 YS-2200MCは受注生産品です。YS-2200MCの対応カメラは他と異なりますのでご注意ください。  
 \*2 対応機種がございます。詳細は弊社ホームページをご参照ください。  
 \*3 Panasonic社製の弊社指定機種に限ります。指定品番については弊社ホームページをご参照ください。  
 \*4 Panasonic、SONY、AXIS、JVCケンウッド、TOA社製の弊社指定機種に限ります。指定機種についてはお問い合わせください。  
 \*5 カメラのマルチキャスト配信をモニタリングする場合は、音声は出力できません。

### 表示レイアウト ※YS-1700は4分割・2分割(タテ・ヨコ)・単画面のみ

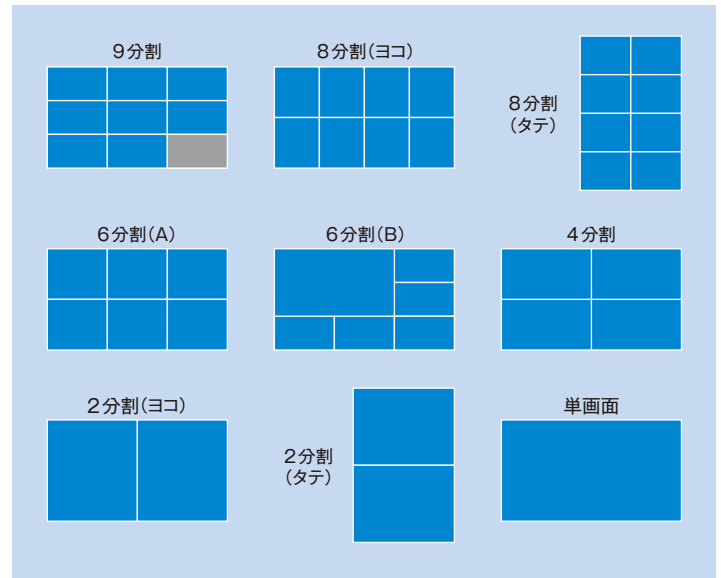

### システム例 (YS-2200の場合)

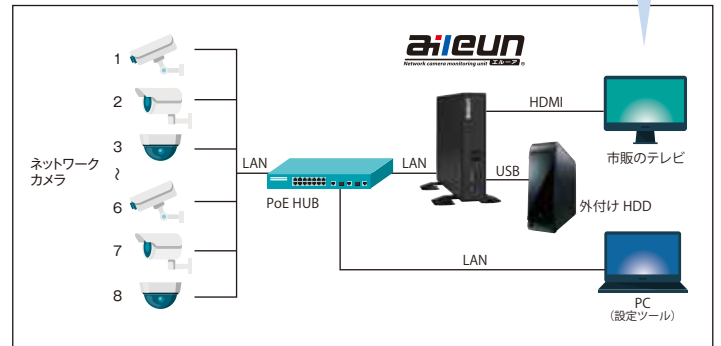

## 安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく設置してください。

環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます。  
 この製品はRoHS(特定有害物質の使用制限)指令に適合しています。



詳しくは  
こちらまで

- お客様ご相談窓口 0120-377-707 携帯・IP電話 045-933-4566
- エルーア特設サイト [http://aileunsys.co.jp/b01\\_aileun.html](http://aileunsys.co.jp/b01_aileun.html)



### 株式会社エルーア・システム

〒224-0057 神奈川県横浜市都筑区川和町268番地  
 電話：(045)932-4050 FAX：(045)932-4054

当社は、製造及び設計・開発部門においてISO9001を取得し、顧客ニーズをダイレクトに製品とサービスに反映し、お客様に還元します。