

PCレスでPTZネットワークカメラを かんたん操作・かんたん運用



カメラ最大
8台制御
AS-2024は
最大4台

PoE受電

PoE規格対応のハブから電源供給を受けるので、電源工事・配線が不要です

コンパクト設計

PTZ、フォーカス、ホームポジション、プリセットなど最低限必要な機能を搭載

PCレス

PC不要な上、単独で操作・運用が可能
設定時のみPCが必要です。

各社PTZカメラに対応

Panasonic i-pro、SONY、AXISその他の高性能PTZカメラに順次対応中

対応機種がございます。詳細は弊社ホームページをご参照ください。

ネットワークカメラ モニタリングユニット エルーアⅢ・エルーアⅣシリーズ
と組み合わせることで、より利便性の高いシステムを構築いただけます。



エルーアで広がるモニタリング・ソリューション

部分監視に

- アミューズメント施設
- 競技場
- 金融機関
- ショッピングモール 等

見守りに

- 公共施設
- 病院・介護施設
- ホテル
- 住宅 等

業務効率化に

- 小売店舗
- 飲食店
- 工場
- 物流倉庫 等

コミュニケーションに


- 放送局
- 寺社
- オフィス
- 教育施設 等

仕様


品番	AS-2024	AS-2028
制御カメラ台数	4台	8台
対応カメラ*	Panasonic i-pro, SONY, AXISのPTZカメラ	
操作機能	カメラ切換(選択点灯LED付きボタン) パン・チルト(ジョイスティック) ズーム(ボタン) フォーカス オートフォーカス ホームポジション プリセットポジション1~4	
LED	状態表示LED 緑/赤	
インターフェース	LAN(100BASE-T)×1 USB(メンテナンス用)×1	
電源	PoE 受電	
寸法	W240×H68×D129mm(突起部含まず)	
重量	約820g	
保証	1年(センドバックによる修理対応)	

* 対応機種がございます。詳細は弊社ホームページをご参照ください。


機能バージョンアップ

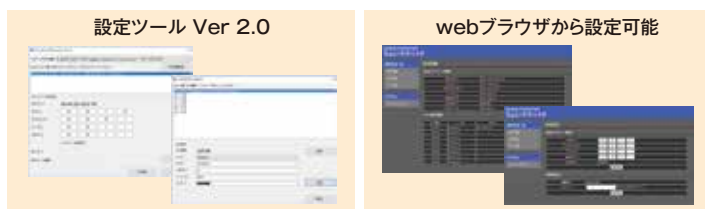

外観図 (配置スイッチはAS-2028のものです)

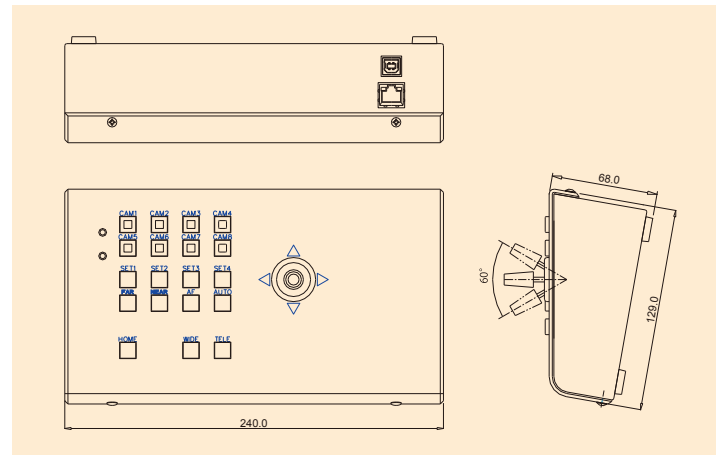

システム例

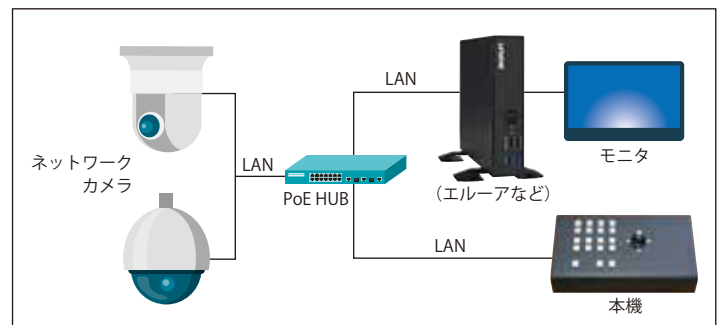

⚠️ 安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく設置してください。

環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます。
この製品はRoHS (特定有害物質の使用制限) 指令に適合しています。



詳しくは
こちらまで

- お客様ご相談窓口 0120-377-707 携帯・IP電話 045-933-4566
- エルーア特設サイト http://aileunsys.co.jp/b01_aileun.html



株式会社エルーア・システム

〒224-0057 神奈川県横浜市都筑区川和町268番地
電話：(045)932-4050 FAX：(045)932-4054



当社は、製造及び設計・開発部門においてISO9001を取得し、顧客ニーズをダイレクトに製品とサービスに反映し、お客様に還元します。