

ネットワークカメラ モニタリングユニット エルーア II 以降のエルーアシリーズ WJ(DG)-GXE500 複数カメラ登録時の手順と注意事項

概要


本書はエルーア II 以降のエルーアシリーズ(YS-2000(M/MC)、YS-1500、YS-2500M(MC)、YS-3000M(MC)、YS-2200(M/MC)、YS-1700)と Panasonic 製ビデオエンコーダー WJ(DG)-GXE500(以下、GXE500)の複数カメラ(CH 2~ CH 4)を正しく接続するための手順書です。

事前の準備


- WJ(DG)-GXE500 の複数カメラを登録するためには事前に以下の準備が必要です。
 - ・エルーア II の場合はソフトウェアバージョンを **V2.14.05 以降にアップデート**してください
 - ※現在のソフトウェアバージョンやアップデート方法については取扱説明書をお読みください
 - ※最新のソフトウェアのダウンロードは弊社ホームページよりご依頼ください。
 - ・GXE500 の複数カメラ(CH 2~ CH 4)を登録するには、登録したい CH 数に応じて、エルーア II にカメラ登録の空きが必要です。
 - ※すでにカメラ登録の空きがない場合には、登録削除を行うなどして必要な台数のカメラ登録の空きをご用意ください。

複数台を登録する手順

- ① エルーアにて GXE500 を通常のカメラ同様に「かんたん設定」「手動登録」いずれかによりカメラ登録します。本手順により GXE500 の CH1 がエルーアに登録されます。
 - ※参考：「かんたん設定」は、工場出荷状態(初期化)のカメラのみを対象にしています。
 - ※取扱説明書 19~20 ページ参照
- ② 登録された GXE500-CH1 のカメラ詳細設定より、ユーザー名/パスワード/IP アドレス/ポート番号を確認します。確認が終わったら、[戻る]ボタンを押してカメラ設定に戻ります

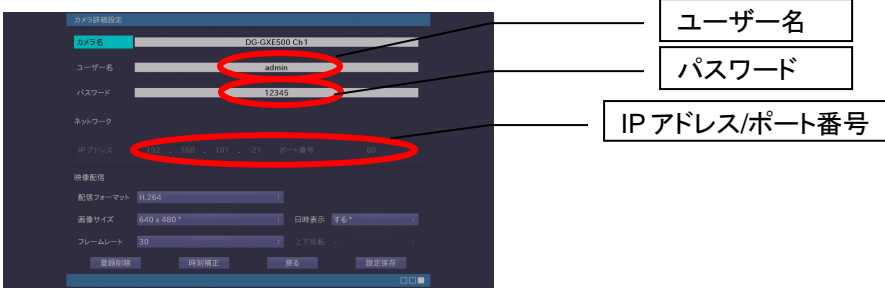

- ③ カメラ設定より未登録カメラの[登録]ボタンを押して、カメラ詳細設定に移動します。カメラ詳細設定にて手順②にて確認したユーザー名/パスワード/IP アドレス/ポート番号を入力して[登録]を押します。登録確認画面にて[OK]を押すと、カメラ CH2 の登録が行われます。

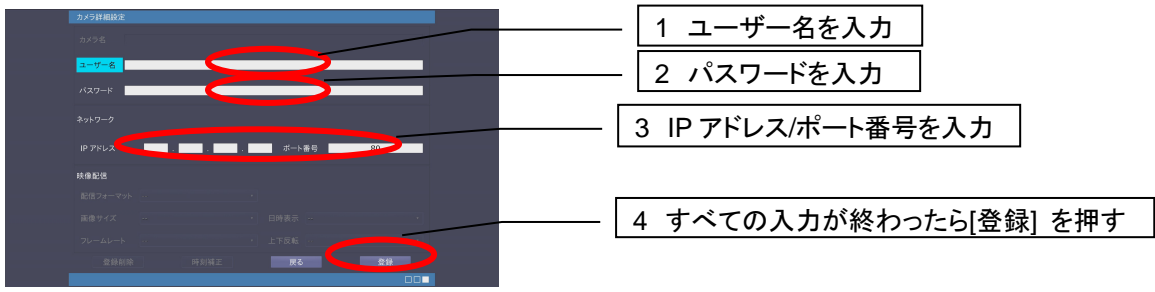

④ 登録された GXE500-CH2 のカメラ詳細設定より、CH2 が正しく登録されたことを確認します。




カメラが2CHとして登録されていることを確認


【注意】登録後、カメラ CH の設定は変更することはできません。

⑤ 手順②～④の操作を繰り返して CH3、CH4 を登録します。(必要な台数分繰り返してください)

カメラ 3CH

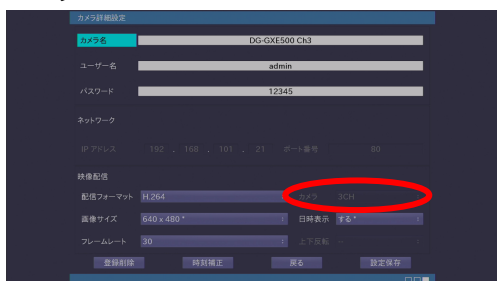

カメラ 4CH

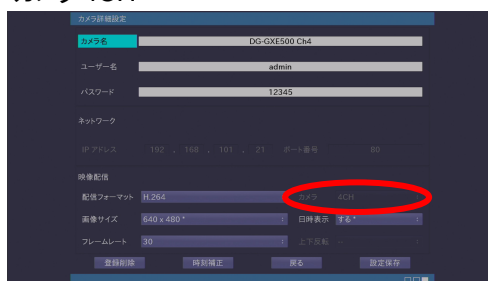

注意事項

- ・カメラ音声は 1ch のみの出力となります。
- ・日時設定は CH 1～ CH 4 で共通に設定されます。
- ・カメラ設定内容により、設定したフレームレート通りのレートで表示されないことがあります。
- ・H.264 にてご使用頂く場合は、画像サイズ/フレームレート設定は CH 1～ CH 4 すべて同じ設定としてください。
- ・カメラのパン・チルト・ズーム操作時、動作範囲が非常に小さくなります。
- ・H.264 にてご使用頂く場合は、1 クライアントあたりのビットレート設定は 1Mbps に抑えてください。
- ・H.264 の画像サイズ・フレームレートはストリーム 1/2 共通で共通となります。

以上