

ネットワークカメラのモニタリングはエルーア

aiLEUN
Network camera monitoring unit **エルーア**®

中-大規模施設向け

ネットワークカメラ モニタリングユニット

エルーアⅢ YS-2500M・2500MC

プロフェッショナルニーズにも応える 高機能とユーザビリティを両立



各メーカーのカメラ※1

12 台登録

ネットワーク経由で

遠隔
設定・操作

高速処理による

クラス
最高描画

● **かんたん** ● **キレイ** ● **コンパクト** なエルーアなら

どなたでも手軽に
お使いいただけます

- ・パソコン不要のかんたんシステム
- ・カメラを自動認識・自動設定※2
- ・かんたんリモコン操作
- ・パソコンからも設定可能

さまざまな用途や
シーンに対応します

- ・高画質(解像度: 1920×1080 Total160fps相当)
- ・インターネット上のカメラも登録※3
- ・カメラのマイク音声をライブ出力※4

エルーアで広がるモニタリング・ソリューション

集中監視に

- アミューズメント施設
- 競技場
- 金融機関
- ショッピングモール 等

見守りに

- 公共施設
- 病院・介護施設
- ホテル
- 住宅 等

業務効率化に

- 小売店舗
- 飲食店
- 工場
- 物流倉庫 等

コミュニケーションに


- 放送局
- 寺社
- オフィス
- 教育施設 等

仕様


| 品番 | YS-2500M | YS-2500MC |
|-------------|--|------------------|
| 登録カメラ台数 | 12台 | |
| 対応カメラ*1 | Panasonic(i-pro/BB)/AXIS/SONY/ Canon/JVC/エルモ/TOA | |
| 表示レイアウト | 単画表示×12シーケンス 2分割表示×6シーケンス 4分割表示×3シーケンス 6分割表示(A)×2シーケンス 6分割表示(B)×2シーケンス 8分割表示×2シーケンス 9分割表示×2シーケンス 12分割表示 | |
| ライブ音声対応*2 | ○ | — |
| マルチキャスト対応*3 | — | ○ |
| モニター | 出力端子 | HDMIまたはディスプレイポート |
| | 最大解像度 | 1920×1080(30fps) |
| 録画 | — | |
| LANポート | RJ-45 1000BASE-T×1系統(Gigabit LAN) | |
| 動作温度 | 0~40℃ | |
| 電源 | DC19V 100W以下(専用ACアダプタAC100V 50/60Hz) | |
| 設置 | 横置きのみ(縦置き用スタンド付属せず) | |
| 寸法 | W240×H28×D174mm(突起物含まず) | |
| 重量 | 約1,800g(ACアダプタ含まず) | |
| 保証 | 1年(送付バックによる修理対応) | |

*1 対応機種がございます。詳細は弊社ホームページをご参照ください。
 *2 Panasonic社製の弊社指定機種に限り。指定品番については弊社ホームページをご参照ください。
 *3 Panasonic、SONY、AXIS、JVCケンウッド、TOA社製の弊社指定機種に限り。指定機種についてはお問い合わせください。

表示レイアウト

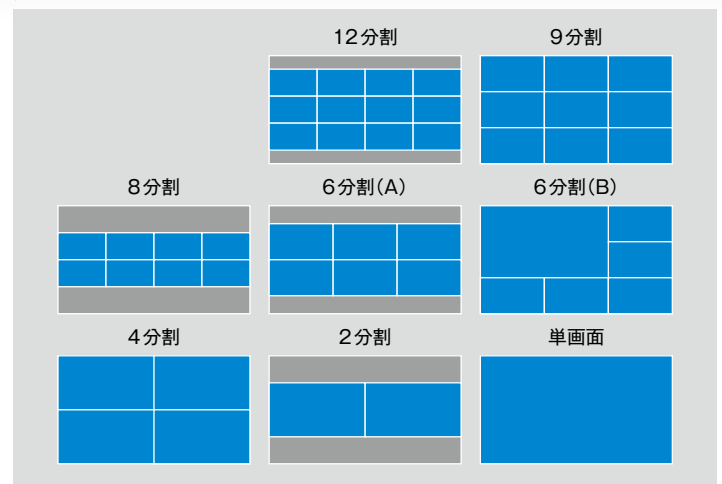

システム例

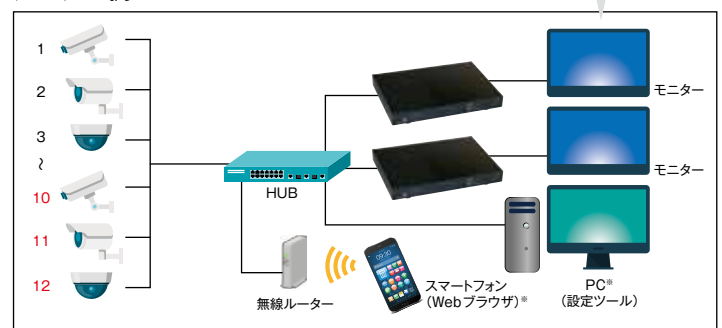

※カメラ映像の閲覧はできません。

⚠️ 安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく設置してください。

環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます。

この製品はRoHS(特定有害物質の使用制限)指令に適合しています。



詳しくは
こちらまで

●お客様ご相談窓口 0120-377-707 携帯・IP電話 045-933-4566
 ●エルーア特設サイト http://aileunsys.co.jp/b01_aileun.html



株式会社エルーア・システム

〒224-0057 神奈川県横浜市都筑区川和町268番地
 電話：(045)932-4050 FAX：(045)932-4054



当社は、製造及び設計・開発部門においてISO9001を取得し、顧客ニーズをダイレクトに製品とサービスに反映し、お客様に還元します。