

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告無く変更する場合があります。記載内容は2018年1月現在のものです。

## ネットワークカメラ モニタリングユニット YS-3200MC

### ■ 概要

YS-3200MC (以下、本機) は、最大16台のネットワークカメラ (以下、カメラ) の画像をモニタリングすることができる、ネットワークカメラ モニタリングユニットです。  
ネットワークカメラ (対応カメラ参照) のマルチキャスト配信に適合したモデルです。

### ■ 特長

#### ・高精細画像監視

最大1920×1080 (Full HD) の画像サイズに対応し、モニタリングが行えます。  
マルチキャスト配信の動画圧縮方式は、H.264にて対応しています。

#### ・無線リモコン操作

設定・操作は付属のワイヤレスリモコンから行います。  
複数台並ぶ環境下でもペアリング機能により、干渉がありません。

#### ・外部制御、設定ツール

ネットワーク経由で、PCまたはスマートフォンからWebブラウザを使って操作が可能です。  
リモコンの届かない場所からの操作や、ネットワーク上の複数の本機を個別に操作が出来ます。  
また、PC用の設定作成ツール (本機からダウンロード) を使い、設定ファイルの作成が出来ます。

#### ・ファンレス・静音構造

消費電力の低減により発熱を抑え、ファンレスを実現。メンテナンス性と静音を両立しています。

### ■ 仕様

#### ● 主な定格

登録カメラ台数	最大16台
表示能力	1920×1080 . . . . . Total 160fps 以上 (10fps 以上/1台) ※カッコ内は16台接続時のカメラ1台あたりのフレームレートとなります。 ※本仕様は目安であり、動作を保証するものではありません (環境により異なります)。
表示レイアウト	分割表示 : 単画 / 2分割 / 4分割 / 6分割A / 6分割B / 8分割 / 9分割 / 12分割 / 16分割 / 2分割 (縦) / 8分割 (縦) シーケンス : 単画 / 2分割 / 4分割 / 6分割A / 6分割B / 8分割 / 9分割 / 12分割 / 2分割 (縦) / 8分割 (縦)
モニター出力端子	VGA (高密度Dサブ15ピン) ×1系統 or HDMI×1系統 ※出力は択一となります。
ネットワーク	RJ-45 100/1000BASE-T ×1系統
USB	前面「HDD」端子 USB3.0×2 ※本機での録画は出来ません 前面「REMCON」端子 USB2.0×2 ※1ポートは付属リモコン用受信ユニットが専有 後面「USB」端子 USB2.0×2 ※設定ファイルのセーブ/ロードなどに使用
動作環境	温度 0~40℃ 湿度 10~90% (結露なきこと)
電源	DC19V 65W以下 (専用ACアダプターAC100V 50/60Hz) 通常時約30W
重量	約1,450g (ACアダプター含まず)
寸法	幅40mm 高さ165mm 奥行き200mm (突起部、スタンド・ACアダプター含まず)
仕上げ	ツヤ消しブラック プラスチック/メタル
設置	縦置き (縦置きスタンド付属)

● 対応カメラ

Panasonic (i-pro、BB)、SONY、AXIS、JVC ケンウッド、TOA 弊社指定品番


※注：詳しくは弊社ホームページをご確認頂くか、弊社までお問い合わせください。

※注：ユニキャストでの対応カメラは、YS-3200Mに準じます。

■ 付属品

- ・取扱説明書（保証書付） …… 1冊
- ・ACアダプター、ケーブル …… 1式
- ・スタンド（2枚1組）（取付ビス4本付属） …… 1式
- ・リモコン+USBレシーバー（本体装着済み） …… 1式
- ・単4形乾電池（試供品として2本）

■ 外観図（単位:mm）

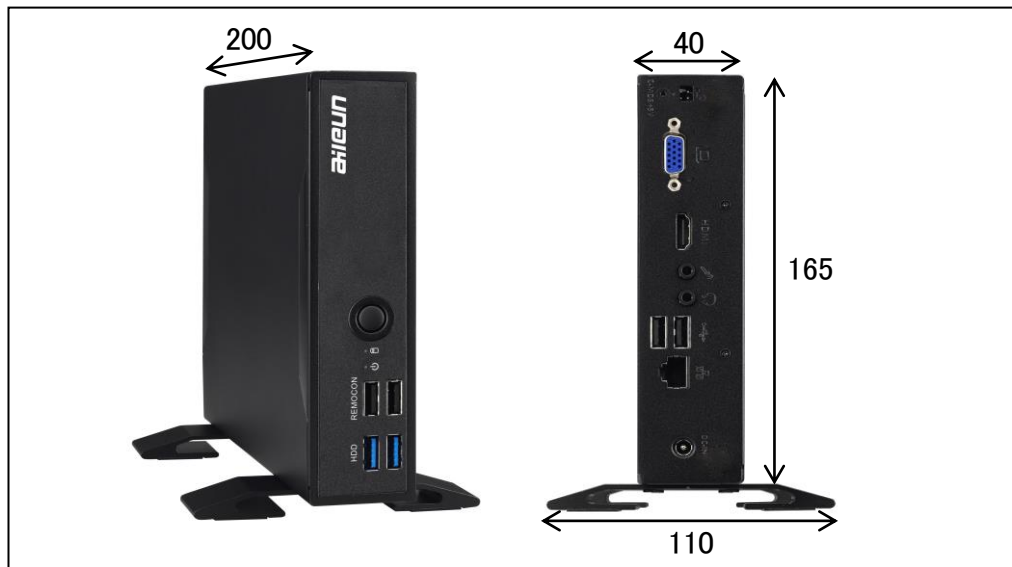

※本仕様及び図は開発中のものです。製品版では変更になる場合があります。