

エルーア  
Vシリーズ  
最新モデル

カメラ  
登録台数  
36台

※最大16分割表示

AS-5800M  
AS-5800MC ※マルチキャスト対応

エルーアシリーズの手軽さをそのままに、  
最大**36**台のカメラを簡単モニタリング



特長1

- H.265対応
- ONVIFカメラ対応
- ファンレス構造

特長2

- カメラ登録台数：36台
- マルチキャスト対応 ※AS-5800MC

特長3

- 多彩なレイアウト表示
- PCレス・リモコン操作

- 遅延の少ない高精細な画像
- 安定したパフォーマンス

エルーアVシリーズ

利用シーン  
(イメージ)



- スタジアム
- テーマパーク
- ショッピングモール


## 仕様

品番	AS-5800M	AS-5800MC
登録カメラ台数	最大 36台	
対応カメラ <sup>※1</sup>	Panasonic (i-PRO/BB) / AXIS/SONY / CANON/JVC Kenwood/TOA/ELMO/ONVIF	
対応配信フォーマット	H.265/H.264/M-JPEG	
マルチキャスト	×	○
モニター出力	VGA (HD-Dsub15pin) × 1 or HDMI × 1 ※出力は択一式となります。	
最大解像度	1920 × 1080	
表示性能	H.264/H.265 1920 × 1080 カメラ登録 36台時最大 15fps カメラ登録 8台時最大 30fps (条件により異なります)	
運用・設定操作	個別 ID 無線リモコン (キーボード付) または PC (設定ツール、web) <sup>※2</sup>	
USBポート	設定ファイルのセーブ / ロードに使用	
LANポート	RJ-45 100/1000BASE-T × 1 系統 (Gigabit LAN)	
動作環境	温度 0 ~ 40℃ 湿度 10% ~ 90% (結露なきこと)	
電源	DC19V 65W以下 (専用 ACアダプタ AC100V 50/60Hz) 通常時約 30W	
付属	縦置きスタンド、リモコン、ACアダプタ	
寸法	W40 × H165 × D200mm (スタンド、ACアダプタ含まず)	
重量	約 1,450g (ACアダプタ含まず)	

※1: 対応機種がございます。詳細は弊社ホームページをご参照ください。  
 ※2: Web ブラウザでカメラ画像を見ることはできません。


## 表示レイアウト

利用シーンに合わせて選択可能

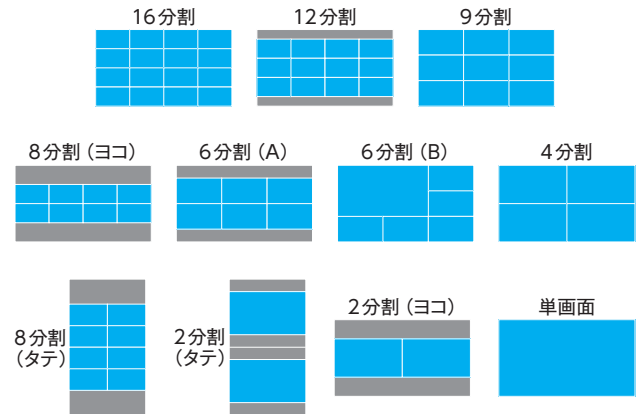

シーケンス表示 (単画、分割)

## システム例

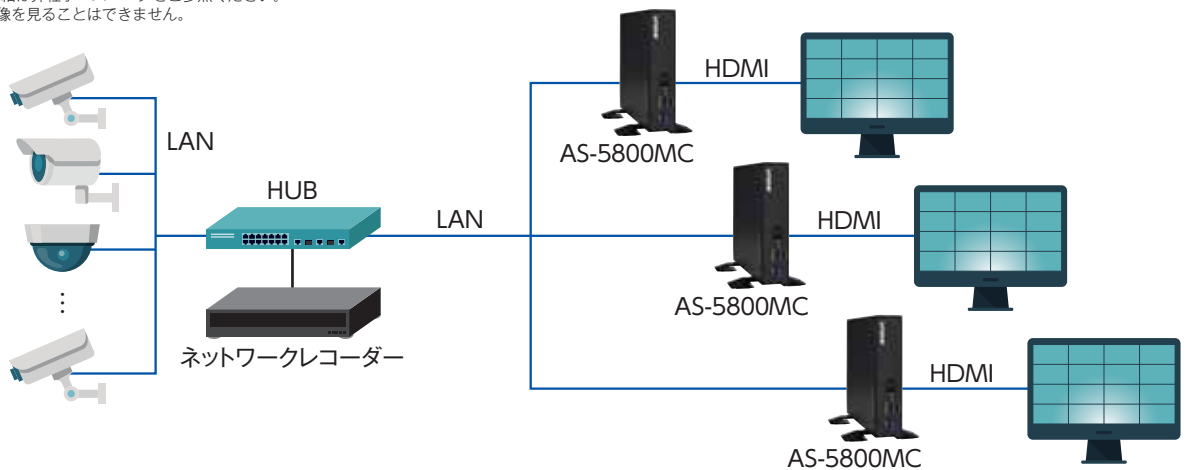

## 機能比較

品番	AS-5800M	AS-5800MC	AS-5500M	AS-5500MC <sup>※1</sup>	AS-5200	AS-5200M	AS-5200MC <sup>※1</sup>	AS-5000
登録カメラ数	36台	36台	16台	16台	8台	8台	8台	4台
録画機能 <sup>※2</sup>	×	×	×	×	○	×	×	○
マルチキャスト	×	○	×	○	×	×	○	×

※1: 受注生産品です。 ※2: 別途外付け HDD が必要です。指定品番については弊社ホームページをご参照ください。

### 安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく設置してください。

環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます。  
 この製品はRoHS (特定有害物質の使用制限) 指令に適合しています。



詳しくは  
こちらまで

●お客様ご相談窓口 0120-377-707 携帯・IP電話 045-532-6823  
 ●エルーア特設サイト [http://aileunsys.co.jp/b01\\_aileun.html](http://aileunsys.co.jp/b01_aileun.html)

aileun system

株式会社エルーア・システム

本社  
〒224-0057  
神奈川県横浜市都筑区川和町 1542-2  
電話: (045)532-6810 FAX: (045)532-6817



当社は、製造及び設計・開発部門において ISO9001 を取得し、顧客ニーズをダイレクトに製品とサービスに反映し、お客様に還元します。

西日本営業センター  
〒532-0002  
大阪府大阪市淀川区東三国6丁目21-2 101号  
電話: (06)6152-8675 FAX: (06)6152-8676