

ネットワークカメラ モニタリングユニット

品番 **エルーア** シリーズ

ラックマウント金具 AS-2232RK

取扱説明書



aiEUN
Network camera monitoring unit エルーア

はじめに

AS-2232RK(以下、本機)は、AS-6000/6200(M/MC)/6500M(MC)/6800M(MC)、AS-5000/5200(M/MC)/5500M(MC)/5800M(MC)および、YS-1700/2200(M/MC)/3200M(MC)(以下、エルーア)を、19インチEIAラックにマウントするための、別売り専用オプション金具です。

本書に従い、正しく取り付けを行ってください。

■ 本機の特長

本機はEIAラックに対応しております(2U)。

本機にエルーアを2台並べて、固定することが出来ます。

■ 設置に当たってのご注意

- 本機はエルーア専用のラックマウント金具です。エルーア以外の機器を取り付けないでください。


■ 同梱品をご確認ください

本機には以下の同梱品が付属しています。


万が一、欠品・破損等がございましたらお問い合わせください。

- | | |
|---------------------------|-------|
| 1. 取扱説明書(本書) | ×1 枚 |
| 2. ラックマウント金具 | ×1 式 |
| 3. エルーア取り付け金具(L/R 共通) | ×4 本 |
| 4. エルーア取り付け金具(裏面押さえ) | ×4 本 |
| 5. エルーア取り付けネジ(M3×6 銀) | ×16 本 |
| 6. ラックマウント取り付けネジ(M5×12 黒) | ×4 本 |

(次ページ写真あり)

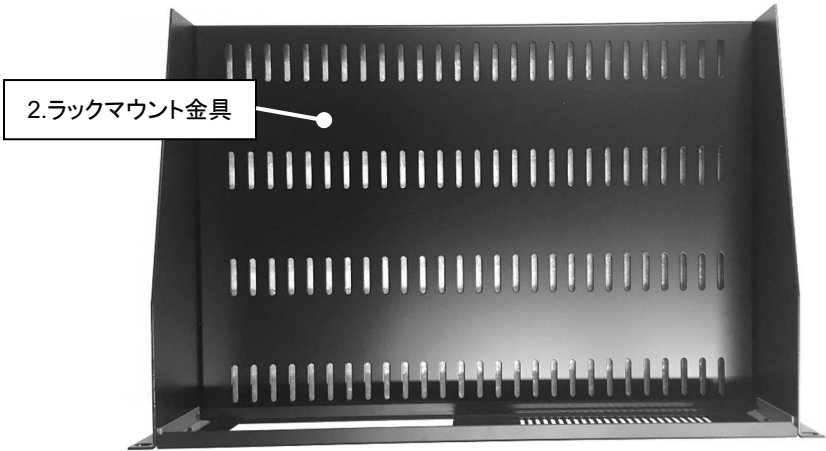

3.エルーア取り付け金具(L/R 共通)

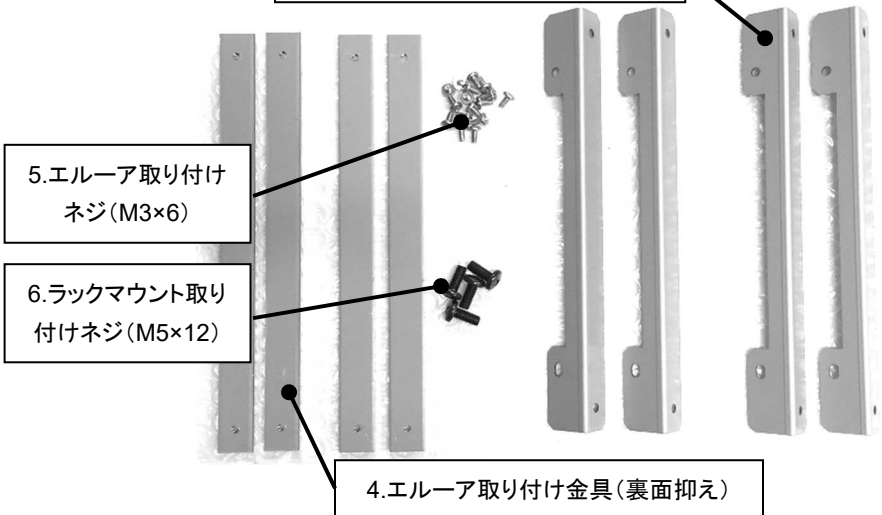

■ 免責について

弊社は如何なる場合も、以下に関して一切の責任を負わないものとします。


- (1) 本機に関連して直接または間接に発生した、偶発的、特殊、または結果的損害・被害
- (2) お客様の誤使用や不注意による損害または本機の破損など

取り付け手順

1. エルーア取り付け金具の固定


エルーア本体の両側面に、3.エルーア取り付け金具(L/R 共通)を1本ずつ、5.付属ネジ(M3×6)4本で取り付けます。

<No.2 プラスドライバー使用>

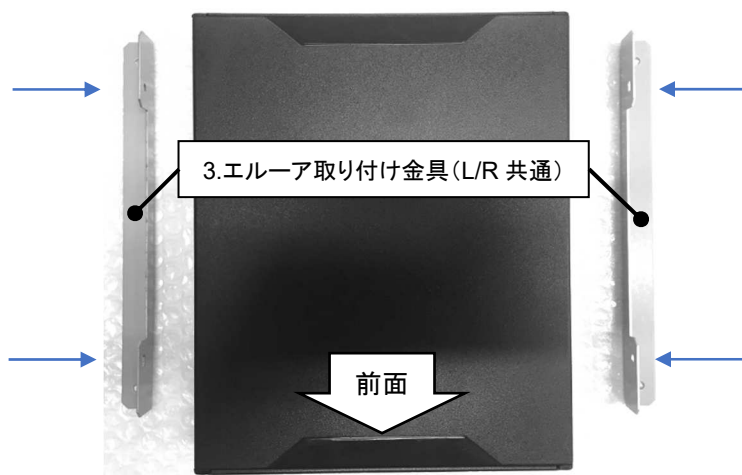

2. エルーア本体の取り付け

エルーア本体を、2.ラックマウント金具に、5.付属ネジ(M3×6)4本で取り付けます。取り付けの際は、2.ラックマウント金具の棚板裏面に、4.エルーア取り付け金具(裏面抑え)が2本、必要になります。

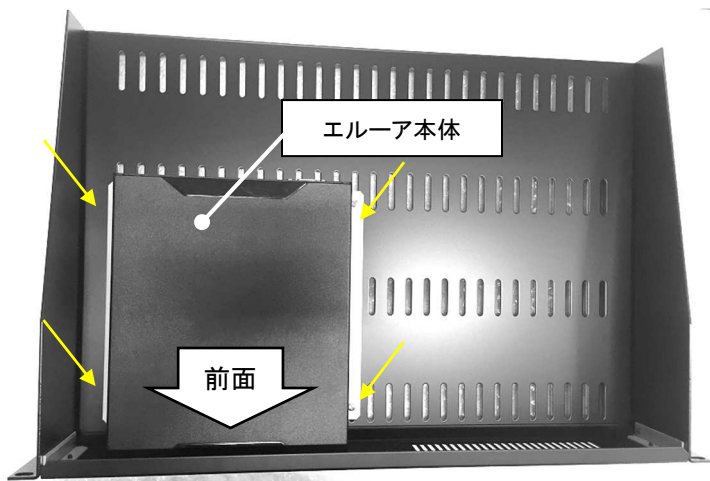



3. エルーア本体 2 台目の取り付け

2 台目のエルーア本体を、前述の右隣りに取り付けることができます。
取り付けの際には、2. ラックマウント金具、前面パネルのブランクパネルを外して、
取り付けてください(取り付け方は同様です)。


仕様・寸法図

■ 仕様

型番	AS-2232RK
カラー	つや消しブラック
サイズ	W482.6mm×H88mm×D315mm（突起部含まず）
質量	約 3,200g（エルーア本体含まず）

■ 寸法図（エルーア取り付け時、背面視）

単位 (mm)

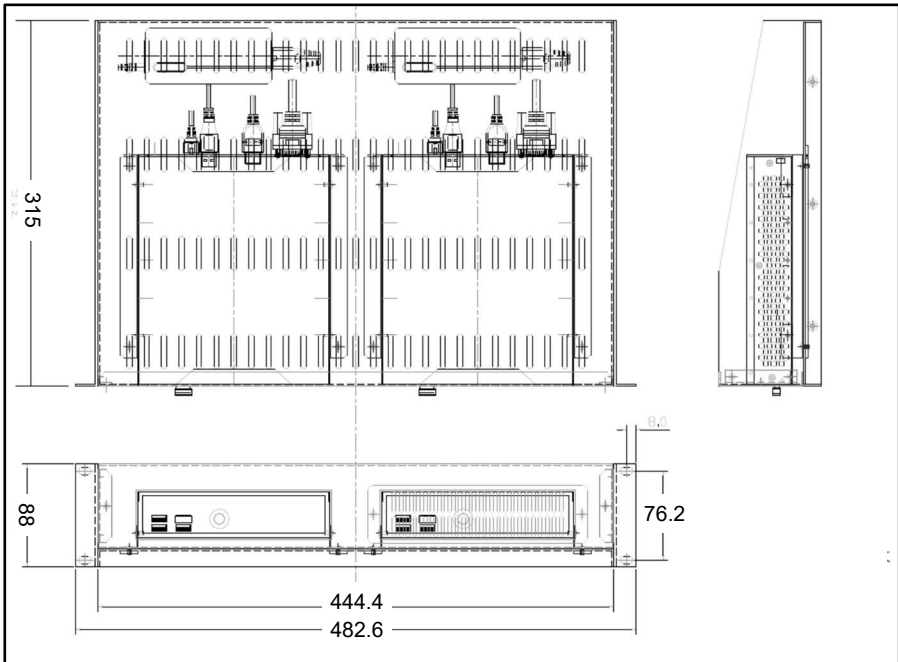

株式会社エルーア・システム

〒224-0057 神奈川県横浜市都筑区川和町 1542-2

<http://aileunsys.co.jp>

©aileun-system Co.,Ltd.
AS2232PA1B 2021/10/18