

ネットワークカメラ モニタリングユニット aileunIV/V エルーア 4/5 全方位カメラ登録時の手順と注意事項

- ① エルーアと全方位カメラ(WV-S4150/4550, X4171/4571,SFN480,SFN481 以下、全方位カメラ)をカメラ登録します。  
エルーアにて「かんたん設定」「手動登録」いずれかによりカメラ登録します。

※参考：「かんたん設定」は、工場出荷状態(初期化)のカメラのみを対象にしています。

※取扱説明書 20~21 ページ参照



- ②PC でカメラのブラウザを開き、以下の設定を行います。

【操作】 [設定]→(ユーザー名、パスワード入力)→[カメラ]

- 1) 撮像モードを設定してください  
※注：本機は4ストリームモードには対応していません。
- 2) 解像度を設定してください  
M-JPEG でお使いの場合は[JPEG(1)]を、  
H.264 でお使いの場合は[ストリーム(1)]、または[ストリーム(2)]を設定ください

[画面]

The screenshot shows the '設定' (Settings) page for a Network Camera. The '映像' (Video) tab is selected. The '撮像モード' (Image Mode) is set to '魚眼' (Fisheye). The 'JPEG(1)' section is highlighted with a pink box, showing '解像度' (Resolution) set to '魚眼/2192x2192'. Callout boxes point to these settings with instructions: '1) 撮像モード 選択後、「設定」を押下' and '2) 解像度 JPEG(1) 選択後、「設定」を押下'.

The screenshot shows the 'ストリーム(1)' (Stream 1) settings page. The '解像度' (Resolution) is set to '魚眼/2192x2192'. Callout boxes point to these settings with instructions: '2) 解像度 ストリーム(1)またはストリーム(2) 選択後、「設定」を押下'.


## ③エルーアの「カメラ詳細設定」画面で、カメラのブラウザで設定した解像度に合わせて画像サイズを設定する

【操作】 エルーアのリモコンで[メニュー]→(パスワード 初期値「11111」)→[カメラ設定]→(全方位カメラの)[詳細]→カメラ詳細設定画面(下記)

先程、ブラウザで設定した解像度と同じアスペクト比の解像度を、「カメラ詳細設定」画面の[画像サイズ]の中から選びます。

また、[配信フォーマット]も、ブラウザで設定したものと合わせてください。最後に[設定保存]を押下してください。

[画面]

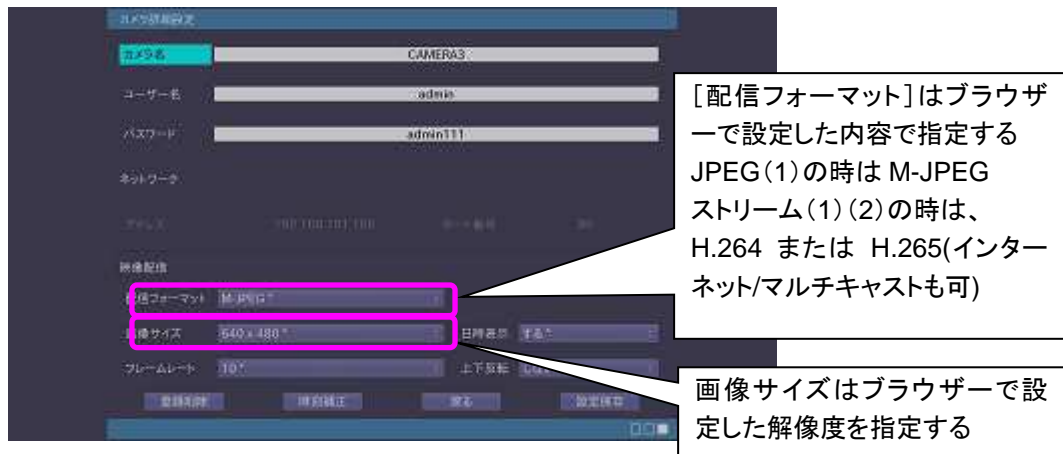

## ④注意事項

- ①～③の手順で設定しないと、アスペクト比がずれ、望んだ画像にならないことがあります。
- 以下の撮像モードには対応しておりません。ご注意ください。  
4ストリーム
- カメラ解像度に以下の解像度は指定出来ません(フル HD を超える値は設定不可です)。  
2992x2992/2560x1920/2560x1440/2192x2192/2048x1536/1600x1200/800x600/320x180/320x320
- JPEG は、JPEG(2)が取得出来ません。特に、以下の撮像モードの時は、取得出来ない撮像モードにご注意ください。  
魚眼+ダブルパノラマ時のダブルパノラマ  
魚眼+4画 PTZ 時の4画 PTZ  
魚眼+パノラマ時のパノラマ
- 4画 PTZ をお使いの場合、本機からのカメラ操作は左上の画像のみとなります。
- 上下反転機能は、撮像モードが<天井>、かつ、ダブルパノラマ/4画 PTZ/1画 PTZ のいずれかの場合のみ有効です。

以上