

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告無く変更する場合があります。記載内容は2021年5月現在のものです。

ネットワークカメラ モニタリングユニット AS-6800M/MC

■ 概要

AS-6800M (以下、本機) は、最大36台のネットワークカメラ (以下、カメラ) の映像をモニタリングすることができる、ネットワークカメラ モニタリングユニットです。
マルチキャスト配信に対応したAS-6800MCがあります。

■ 特長

・高精細画像監視

最大1920×1080 (Full HD) の画像サイズに対応し、モニタリングが行えます。

動画圧縮方式は、M-JPEG と H.264 に加えて、H.265 に対応しています。

1920×1080 (Full HD) ・H.264/265 のカメラ映像を、15fps で36分割の表示が出来ます
(1~18台まで30fps 運用可能。Total 540fps 相当)。

・カスタムレイアウト機能

従来の分割画面に加え、縦の分割数と、横の分割数を任意に選択出来る、カスタムレイアウト機能を表示設定に加えしました。縦1横4分割画面など、他には無いレイアウトが出来ます。

・無線リモコン操作

設定・操作は、付属のワイヤレス無線リモコンで行います (Web ブラウザでも可能)。

本機が複数台並ぶ環境下でもペアリング機能により、リモコン操作信号の干渉がありません。

・ファンレス・静音構造

消費電力の低減により発熱を抑え、ファンレスを実現。メンテナンス性と静音を両立しています。

■ 仕様

● 主な定格

登録カメラ台数	最大36台
表示能力	1920×1080 カメラ18台 各30fps / カメラ36台 各15fps ※本仕様目安であり、動作を保証するものではありません (環境により異なります)。
表示レイアウト	分割表示 : 単画 / 2分割 / 4分割 / 6分割A / 6分割B / 8分割 / 9分割 / 12分割 / 16分割 / 2分割 (縦) / 8分割 (縦) カスタムレイアウト/カスタムレイアウト (縦) シーケンス : 単画 / 2分割 / 4分割 / 6分割A / 6分割B / 8分割 / 9分割 / 12分割 / 16分割 / 2分割 (縦) / 8分割 (縦) カスタムレイアウト/カスタムレイアウト (縦)
カスタムレイアウト	縦分割数 (1~6分割) と横分割数 (1~6分割) を、任意で設定可能
モニター出力端子	HDMI×1系統 or DisplayPort×1系統 ※出力は択一となります。
音声ライブ出力	HDMI or DisplayPort or 前面ミニジャック ※音声出力設定で選択
ネットワーク	RJ-45 100/1000BASE-T ×1系統
USB端子	前面「HDD」端子、後面 USB 3.0×4 ※本機での録画は出来ません 前面「REMOCON」端子他 USB 2.0×4 ※設定ファイルのセーブ/ロードなどに使用 (1ポートは付属リモコン用受信ユニットが占有)

● 主な定格 (続き)

動作環境	温度 0~40℃ 湿度 10~90% (結露なきこと)
電源	DC19V 65W以下 (専用 AC アダプター AC100V 50/60Hz) 通常時約 30W
重量	約 1,450g (AC アダプター含まず)
寸法	幅 40mm 高さ 165mm 奥行き 200mm (突起部、スタンド・AC アダプター含まず)
仕上げ	前面パネル シルバー、その他 ツヤ消しブラック プラスチック/メタル
設置	縦置き (縦置きスタンド付属)、横置き

● 対応カメラ (AS-6800MC のマルチキャスト対応カメラは、別途、お問い合わせください)


対応カメラ	Panasonic (i-PRO、BB、インテグレートドカメラ) / AXIS / SONY / CANON / ONVIF / TOA (TRIFORA) / JVC ケンウッド (VANCS HD) / ELMO (ESN-H) / 三菱電機 (MELOOK 3)
-------	--

※対応機種がございます。最新情報は、弊社ホームページをご確認ください。

■ 付属品

取扱説明書 (保証書付)、AC アダプター、電源ケーブル、
 スタンド (2枚1組)、取付ビス4本付属
 無線リモコン+USB レシーバー (本体装着済み)、単4形乾電池 (試供品として2本)

■ 外観図 (単位:mm)

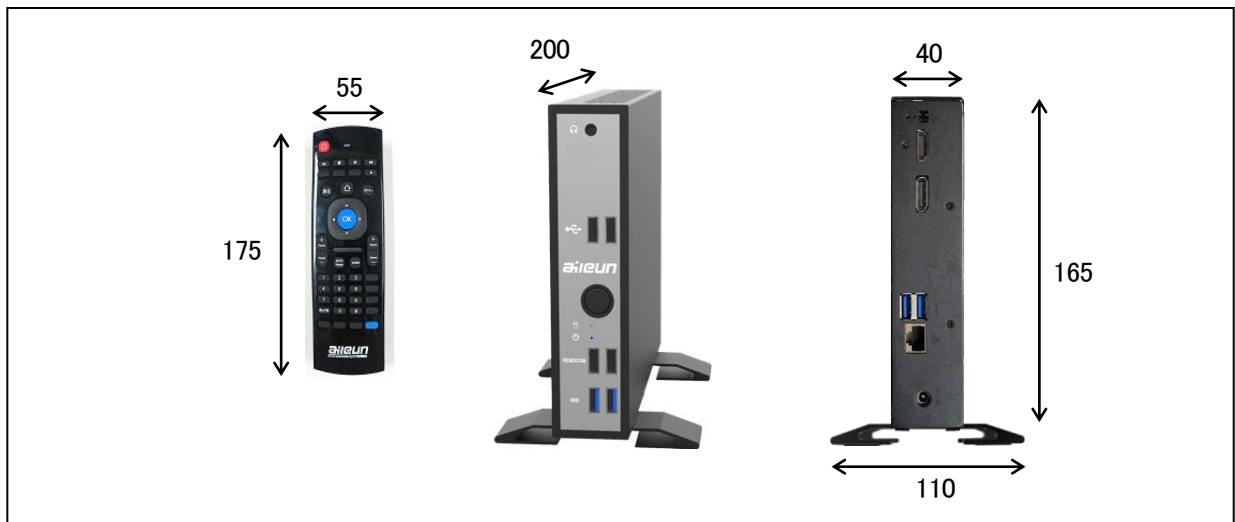

※本製品の仕様・定格及び図は予告なく変更になる場合があります。

※対応カメラの会社名、及びブランド名は、各社の登録商標です。