

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告無く変更する場合があります。記載内容は2025年11月現在のものです。

ネットワークカメラ モニタリングユニット AS-8200/M/MC

■ 概要

AS-8200（以下、本機）は、最大9台のネットワークカメラ（以下、カメラ）の映像をモニタリングすることができる、ネットワークカメラ モニタリングユニットです。録画機能を省略したAS-8200M、マルチキャスト配信に対応したAS-8200MCがあります。

■ 特長

・高精細画像監視

最大1920×1080（Full HD）の画像サイズに対応し、モニタリングが行えます。
動画圧縮方式は、M-JPEGとH.264に加えて、H.265に対応しています。

・カスタムレイアウト機能

従来の分割画面に加え、縦の分割数と、横の分割数を任意に選択出来る、カスタムレイアウト機能を表示設定に加えました。縦1横4分割画面など、他には無いレイアウトが出来ます。

・カスタムシーケンス機能

従来の表示に加え、異なる分割画面でのシーケンス表示が行えます（一部、制約あり）。

・無線リモコン操作

設定・操作は、付属のワイヤレス無線リモコンで行います（Webブラウザでも可能）。
本機が複数台並ぶ環境下でもペアリング機能により、リモコン操作信号の干渉がありません。

・USB3.0外付けハードディスクで簡易録画

市販のUSB3.0外付けハードディスク（別売り、推奨品あり）を接続することにより、
登録したネットワークカメラの映像を録画することができます。※AS-8200のみ

・ファンレス・静音構造

消費電力の低減によりファンレスを実現。HDDレス（SSD採用）でメンテナンス性と静音を両立。

■ 仕様

● 主な定格

登録カメラ台数	最大9台
表示能力	1920×1080 30fps×9台 表示可能 ※環境に依ります
表示レイアウト	単画/単画×9シーケンス/2分割/2分割×5シーケンス/4分割/4分割×3シーケンス/ 6分割A/B/8分割/9分割/2分割（縦）/2分割（縦）×5シーケンス/8分割（縦）/ カスタムレイアウト/カスタムレイアウト（縦）
カスタムレイアウト	縦分割数（1～6分割）と横分割数（1～6分割数）を、任意で設定可能
モニター出力端子	HDMI×1系統 or DisplayPort×1系統 ※出力は拝一となります。
音声ライブ出力	HDMI or DisplayPort or 前面ミニジャック ※音声出力設定で選択
ネットワーク	RJ-45 100/1000BASE-T ×1系統
USB端子	前面「HDD」端子・後面 USB3.2×6 ※外付けHDDを接続出来ます 前面「REMOCON」端子他 USB3.2×2 ※設定ファイルのセーブ/ロードなどに使用 (1ポートは付属リモコン用受信ユニットが占有)
録画カメラ台数	最大9台（但し、外付けHDD接続時）※AS-8200のみ
録画日数	特定条件下で、カメラ4台60日分（外付けHDD 3.0TB接続時）※AS-8200のみ

● 主な定格 (続き)

動作環境	温度 0~40°C 湿度 10~90% (結露なきこと)
電 源	DC19V 65W 以下 (専用 AC アダプターAC100V 50/60Hz) 通常時約 30W
重 量	約 1,200g (AC アダプター含まず)
寸 法	幅 43mm 高さ 165mm 奥行き 190mm (突起部、スタンド・AC アダプター含まず)
仕上げ	前面パネル: シルバー、その他: ツヤ消しブラック プラスチック／メタル
設置	縦置き (縦置きスタンド付属) 推奨、横置き可 (通風孔を塞がないこと)

● 対応カメラ

対応カメラ	i-PRO、Panasonic (BB、インテグレーテッドカメラ) / AXIS / SONY / CANON / ONVIF / TOA (TRIFORA) / JVC ケンウッド (VANCS HD) / ELMO (ESN-H) / 三菱電機 (MELOOK 3/4/AI) 他
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

※対応カメラ機種がございます。最新情報は、弊社ホームページをご確認ください。

● 推奨品


外付け HDD	Buffalo HD-LX8.0U3D (8/4/3/2/1) HD-LE4U3 (4/3/2/1) HD-LD4.0U3 (4/3/2/1) HD-LL4.0U3 (4/2/1) Logitec LHD-ENA040U3WR、 ELECOM ELP-CED020UBK/WH (2/1)、 BIOS MR404B3-2T04 (RAID6)
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

※最新情報は、弊社ホームページをご確認ください。

■ 付属品

- AC アダプター、電源ケーブル、スタンド (2枚1組) (取付ビス4本付属)
- 無線リモコン+USB レシーバー (本体装着済み)、単4形乾電池 (試供品として2本)

■ 外観図 (単位:mm)

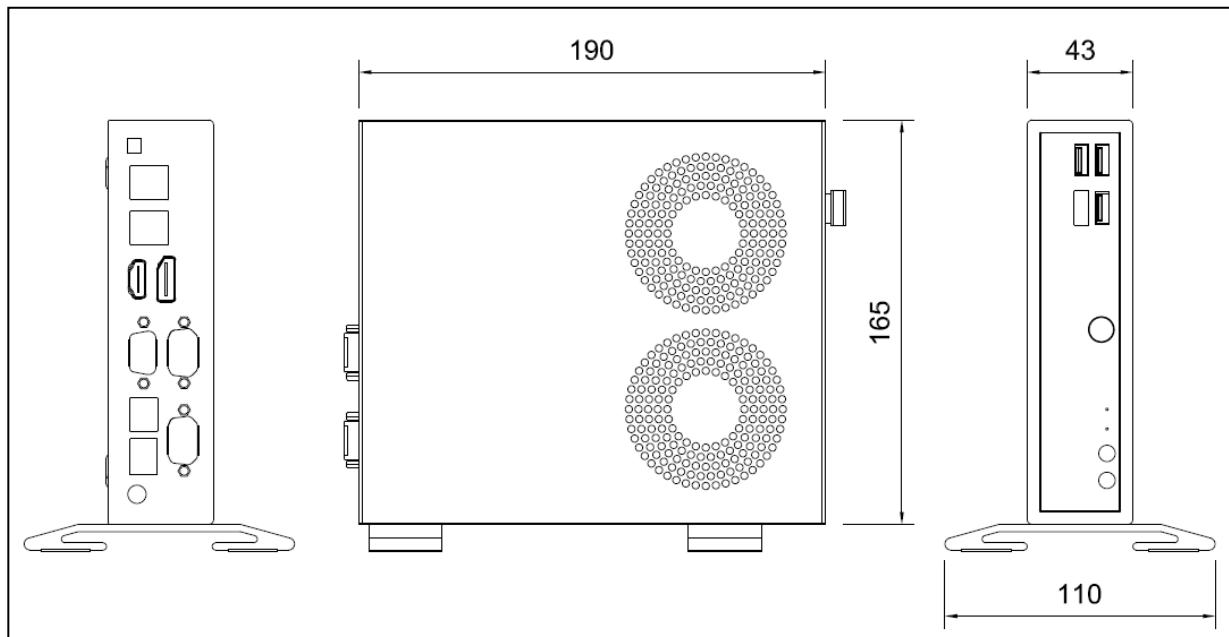

※本製品の仕様・定格及び図は予告なく変更になる場合があります。

※対応カメラの会社名、及びブランド名は、各社の登録商標です。