

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告無く変更する場合があります。記載内容は 2025 年 11 月現在のものです。

ネットワークカメラ モニタリングユニット AS-8500M/MC

■ 概要

AS-8500M（以下、本機）は、最大16台のネットワークカメラ（以下、カメラ）の映像をモニタリングすることができる、ネットワークカメラ モニタリングユニットです。
マルチキャスト配信に対応したAS-8500MCがあります。

■ 特長

- ・ **高精細画像監視**
最大 1920×1080（Full HD）の画像サイズに対応し、モニタリングが行えます。
動画圧縮方式は、M-JPEG と H.264 に加えて、H.265 に対応しています。
- ・ **カスタムレイアウト機能**
従来の分割画面に加え、縦の分割数と、横の分割数を任意に選択出来る、カスタムレイアウト機能を表示設定に加えました。縦1横4分割画面など、他には無いレイアウトが出来ます。
- ・ **カスタムシーケンス機能**
従来の表示に加え、異なる分割画面でのシーケンス表示が行えます（一部、制約あり）。
- ・ **無線リモコン操作**
設定・操作は、付属のワイヤレス無線リモコンで行います（Web ブラウザでも可能）。
本機が複数台並ぶ環境下でもペアリング機能により、リモコン操作信号の干渉がありません。
- ・ **ファンレス・静音構造**
消費電力の低減によりファンレスを実現。HDD レス（SSD 採用）でメンテナンス性と静音を両立。

■ 仕様

● 主な定格

登録カメラ台数	最大16台
表示能力	1920×1080 30fps×16台 表示可能 ※環境に依ります
表示レイアウト	分割表示： 単画 / 2分割 / 4分割 / 6分割A / 6分割B / 8分割 / 9分割 / 12分割 / 16分割 / 2分割（縦） / 8分割（縦） カスタムレイアウト/カスタムレイアウト（縦） シーケンス： 単画 / 2分割 / 4分割 / 6分割A / 6分割B / 8分割 / 9分割 / 12分割 / 2分割（縦） / 8分割（縦） カスタムレイアウト/カスタムレイアウト（縦）
カスタムレイアウト	縦分割数（1～6分割）と横分割数（1～6分割数）を、任意で設定可能
モニター出力端子	HDMI×1系統 or DisplayPort×1系統 ※出力は択一となります。
音声ライブ出力	HDMI or DisplayPort or 前面ミニジャック ※音声出力設定で選択
ネットワーク	RJ-45 100/1000BASE-T ×1系統
USB端子	前面「HDD」端子・後面 USB 3.2×6 ※本機での録画は出来ません 前面「REMOCON」端子他 USB 3.2×2 ※設定ファイルのセーブ/ロードなどに使用（1ポートは付属リモコン用受信ユニットが占有）

● 主な定格（続き）

動作環境	温度 0～40℃ 湿度 10～90%（結露なきこと）
電 源	DC19V 65W 以下（専用 AC アダプターAC100V 50/60Hz）通常時約 30W
重 量	約 1,200g （AC アダプター含まず）
寸 法	幅 43mm 高さ 165mm 奥行き 190mm（突起部、スタンド・AC アダプター含まず）
仕上げ	前面パネル：シルバー、その他：ツヤ消しブラック プラスチック／メタル
設置	縦置き（縦置きスタンド付属）推奨、横置き可（通風孔を塞がないこと）

● 対応カメラ

対応カメラ	i-PRO、Panasonic（BB、インテグレートッドカメラ） / AXIS / SONY / CANON / ONVIF / TOA（TRIFORA） / JVC ケンウッド（VANCS HD） / ELMO（ESN-H） / 三菱電機（MELOOK 3/4/AI）他
-------	---


※対応カメラ機種がございます。最新情報は、弊社ホームページをご確認ください。

■ 付属品

AC アダプター、電源ケーブル、スタンド（2枚1組）（取付ビス4本付属）

無線リモコン+USB レシーバー（本体装着済み）、単4形乾電池（試供品として2本）

■ 外観図（単位:mm）

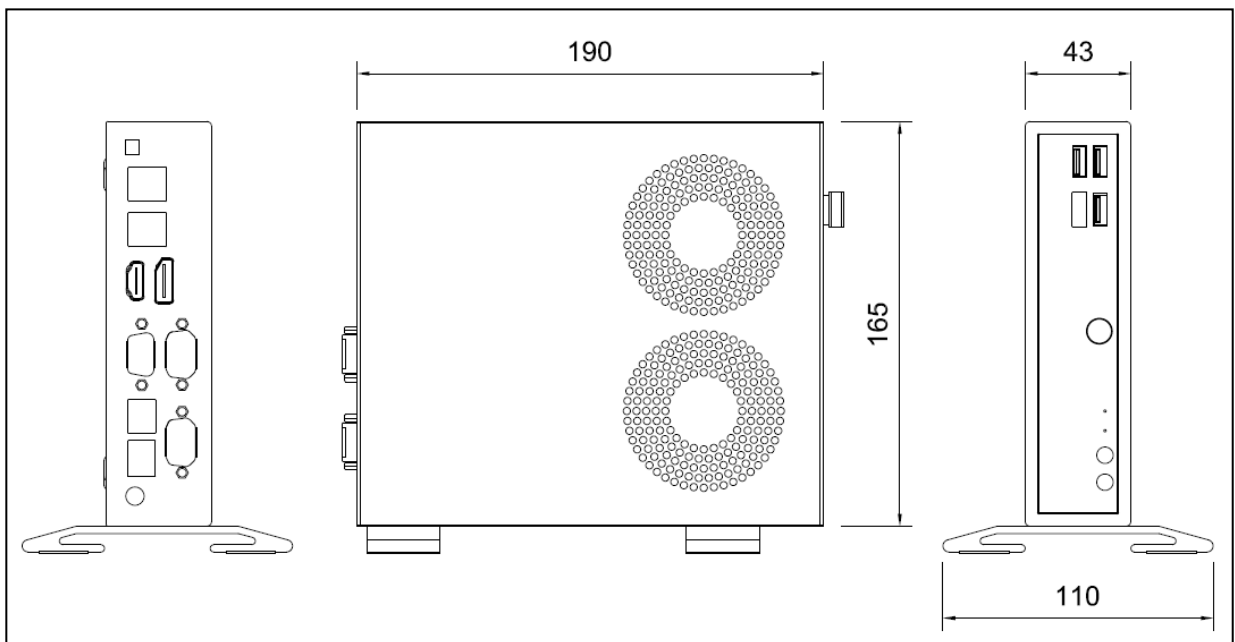

※本製品の仕様・定格及び図は予告なく変更になる場合があります。

※対応カメラの会社名、及びブランド名は、各社の登録商標です。