

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告無く変更する場合があります。記載内容は2025年11月現在のものです。

ネットワークカメラ モニタリングユニット AS-8800M/MC

■ 概要

AS-8800M（以下、本機）は、最大36台のネットワークカメラ（以下、カメラ）の映像をモニタリングすることができる、ネットワークカメラ モニタリングユニットです。
マルチキャスト配信に対応したAS-8800MCがあります。

■ 特長

・高精細画像監視

最大1920×1080（Full HD）の画像サイズに対応し、モニタリングが行えます。
動画圧縮方式は、M-JPEGとH.264に加えて、H.265に対応しています。

・カスタムレイアウト機能

従来の分割画面に加え、縦の分割数と、横の分割数を任意に選択出来る、カスタムレイアウト機能を表示設定に加えました。縦1横4分割画面など、他には無いレイアウトが出来ます。

・カスタムシーケンス機能

従来の表示に加え、異なる分割画面でのシーケンス表示が行えます（一部、制約あり）。

・無線リモコン操作

設定・操作は、付属のワイヤレス無線リモコンで行います（Webブラウザでも可能）。
本機が複数台並ぶ環境下でもペアリング機能により、リモコン操作信号の干渉がありません。

・ファンレス・静音構造

消費電力の低減によりファンレスを実現。HDDレス（SSD採用）でメンテナンス性と静音を両立。

■ 仕様

● 主な定格

登録カメラ台数	最大36台
表示能力	1920×1080 カメラ35台 各30fps / カメラ36台 各25fps ※本仕様目安であり、動作を保証するものではありません（環境により異なります）。
表示レイアウト	分割表示： 単画 / 2分割 / 4分割 / 6分割A / 6分割B / 8分割 / 9分割 / 12分割 / 16分割 / 2分割（縦） / 8分割（縦） カスタムレイアウト/カスタムレイアウト（縦） シーケンス： 単画 / 2分割 / 4分割 / 6分割A / 6分割B / 8分割 / 9分割 / 12分割 / 16分割 / 2分割（縦） / 8分割（縦） カスタムレイアウト/カスタムレイアウト（縦）
カスタムレイアウト	縦分割数（1～6分割）と横分割数（1～6分割数）を、任意で設定可能
モニター出力端子	HDMI×1系統 or DisplayPort×1系統 ※出力は拡張となります。
音声ライブ出力	HDMI or DisplayPort or 前面ミニジャック ※音声出力設定で選択
ネットワーク	RJ-45 100/1000BASE-T ×1系統
USB端子	前面「HDD」端子・後面 USB3.2×6 ※本機での録画は出来ません 前面「REMOCON」端子 USB3.2×2 ※設定ファイルのセーブ/ロードなどに使用（1ポートは付属リモコン用受信ユニットが占有）

● 主な定格 (続き)

動作環境	温度 0~40°C 湿度 10~90% (結露なきこと)
電 源	DC19V 65W 以下 (専用 AC アダプターAC100V 50/60Hz) 通常時約 30W
重 量	約 1,200g (AC アダプター含まず)
寸 法	幅 43mm 高さ 165mm 奥行き 190mm (突起部、スタンド・AC アダプター含まず)
仕上げ	前面パネル: シルバー、その他: ツヤ消しブラック プラスチック／メタル
設置	縦置き (縦置きスタンド付属) 推奨、横置き可 (通風孔を塞がない等、廃熱に注意)

● 対応カメラ


対応カメラ	i-PRO、Panasonic (BB、インテグレーテッドカメラ) / AXIS / SONY / CANON / ONVIF / TOA (TRIFORA) / JVC ケンウッド (VANCS HD) / ELMO (ESN-H) / 三菱電機 (MELOOK 3/4/AI) 他
-------	--

※対応カメラ機種がございます。最新情報は、弊社ホームページをご確認ください。

■ 付属品

AC アダプター、電源ケーブル、スタンド (2枚1組) (取付ビス4本付属)
無線リモコン+USB レシーバー (本体装着済み)、単4形乾電池 (試供品として2本)

■ 外観図 (単位:mm)

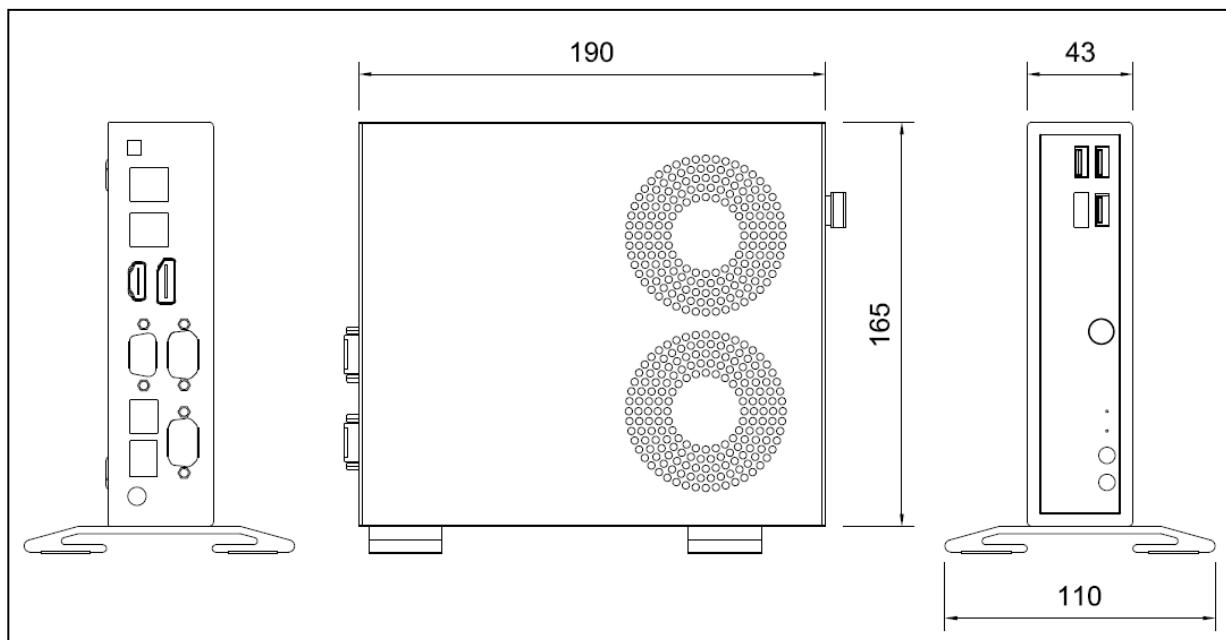

※本製品の仕様・定格及び図は予告なく変更になる場合があります。

※対応カメラの会社名、及びブランド名は、各社の登録商標です。