

モニタリングの強力なパートナー

新シリーズ登場

ネットワークカメラ モニタリングユニット

aileun
IP Network Solutions エルーア®

8 Series
【エイトシリーズ】



カメラ登録数	モデル名	4台	AS-8000	9台	AS-8200 AS-8200M AS-8200MC	16台	AS-8500M AS-8500MC	36台	AS-8800M AS-8800MC
--------	------	----	---------	----	----------------------------------	-----	-----------------------	-----	-----------------------

表示性能の向上

カメラ最大36台表示可能

映像描画エンジンの改善により、H.264(H.265)におけるカメラ36台、かつフレームレート30fpsでの映像更新を実現しました。(1280x720での運用時)
※記載の表示性能は目安であり動作を保証するものではありません。

4・9・16分割画面へ即座にアクセス



分割画面 切り替えボタン

使用頻度の多い「4」・「9」・「16」分割画面への切り替えボタンをリモコンへ搭載しました。

高精細画像監視

最大「1920×1080」(Full HD)の画像サイズに対応し、モニタリングが行えます。
動画圧縮方式はH.265*にも対応しています。
※対応カメラのみ、ご使用の際は要確認

USB外付けHDDで簡易録画

外付けハードディスク(別売り、推奨品あり)を接続することにより、登録したネットワークカメラの映像を録画することができます。

任意の分割数表示切替で利便性向上

カスタムシークエンス

同一分割数での切り替えによる標準的な動作とは異なるお客様独自の異なる分割数やページを組み合わせた動作をすることができます。



「URIダイレクト指定」対応

RTSP (Real Time Streaming Protocol) による映像取得URIを直接指定することで、カメラを登録することができます。*

※事前検証推奨

無線リモコン操作

設定・操作は、付属のワイヤレスリモコンで行います(Webブラウザでも可能)。
本機が複数台並ぶ環境下でもペアリング機能により、リモコン操作信号の干渉がありません。



【リモコン裏面】
カメラ名等は、キーボードからも入力可能

■主な仕様

登録カメラ台数	最大36台 ※機種品番によって異なります。
対応カメラ ^{※1}	i-PRO / Panasonic(BB, インテグレーテッドカメラ) / AXIS / SONY / CANON / ONVIF / TOA(TRIFORA) / JVCKENWOOD(VANCS HD) / ELMO(ESN-H) / 三菱電機(MELOOK3, 4, AI) / 三菱電機デジタルインペーション(ネカ録5/6)
対応配信フォーマット	H.265 / H.264 / M-JPEG
マルチキャスト	AS-8800MC / AS-8500MC / AS-8200MCにて対応
モニター出力	HDMI × 1 or DisplayPort × 1 ※出力は選択式となります。
最大解像度	1920 × 1080(Full HD)対応
音声ライブ出力	HDMI or DisplayPort or 前面ミニジャック ※音声出力設定で選択
録画カメラ台数	AS-8000:4台 / AS-8200:9台 ※但し、外付けHDD接続時
録画日数	特定条件下で、カメラ4台60日分(外付けHDD 3.0TB接続時) ※AS-8000, AS-8200のみ
運用・操作	個別ID無線リモコン(キーボード付) またはUSBマウス、PC(設定ツール、web)
USBポート	■前面及び背面:「HDD」端子(USB3.2) × 6 ■前面「REMOCON」端子(USB3.2) × 2 ★ 設定ファイルのセーブ・ロードなどに使用 ★ 1ポートは、付属リモコン用受信ユニットで占有
LANポート	RJ-45:100 / 1000BASE-T × 1系統
動作環境	■温度:0~40°C ■湿度:10~90% ※結露なきこと
電 源	DC19V、65W以下(専用ACアダプター:AC100V、50/60Hz) 通常時:約30W
付 属	縦置きスタンド / 無線リモコン / ACアダプター
設 置	縦置き推奨 / 横置き可(通風孔を塞がない等、排熱に注意)
寸 法	W:43mm × H:165mm × D:190mm (突起部、スタンド、専用ACアダプター含まず)
重 量	約1,200g(ACアダプター含まず)

※1: 対応機種がございます。詳細は弊社ホームページをご覧ください。

■システム例



※2: ちょいステイック2は、当社製ネットワークカメラコントローラーです。

■機能比較

品 番	AS-8000	AS-8200	AS-8200M	AS-8200MC	AS-8500M	AS-8500MC	AS-8800M	AS-8800MC
登録カメラ数	4台		9台			16台		36台
録画機能	○ ^{※3}	○ ^{※3}		×		×		×
マルチキャスト	×	×	×	○	×	○	×	○


※3: 別途外付けHDDが必要です。指定品番については弊社ホームページをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、
正しく設置してください。

■表示レイアウト

利用シーンに合わせて選択可能

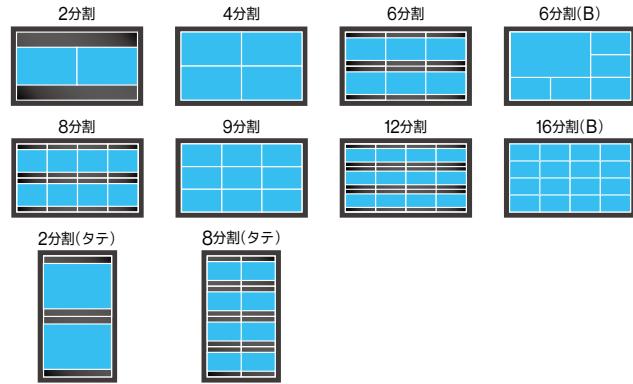


カスタムレイアウト表示

任意で設定可能なカスタムレイアウトを搭載



■外観図

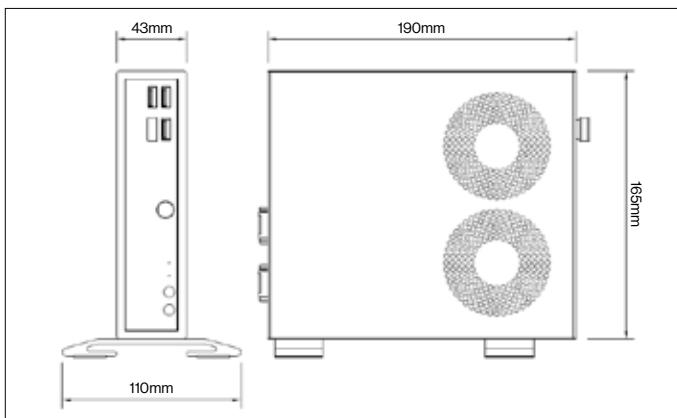

環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます。

この製品はRoHS(特定有害物質の使用制限)指令に適合しています。

aileun system
株式会社エルーア・システム
<https://aileunsys.co.jp>

本社

〒224-0057
神奈川県横浜市都筑区川和町1542番2号
Tel: 045-532-6810 / Fax: 045-532-6817

西日本事業センター

〒532-0002
大阪府大阪市淀川区東三国6丁目21-2 102号
Tel: 06-6152-8675 / Fax: 06-6152-8676

製品についての
ご相談・お問合せ

0120-377-707
045-532-6823



当社は、ISO9001:2015を全社(施工を除く)で取得し、
顧客ニーズをダイレクトに製品とサービスに反映し、お客様に還元します。

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは予告なく変更する場合があります。