

接点制御とIPを結ぶ ネットワーク機器制御ユニット

赤外線センサーや各機器のアラーム信号などの接点信号を受けて、ネットワークカメラのプリセットを呼び出したり、VMSの分割表示を切り替えることが出来る、接点連動IP制御ユニットです。


 aileun
IP Network Solutions エループ®

接点連動IP制御ユニット

AS-P1203A




《接点入力》
64点装備※

汎用的な接点入力を64点装備。各種センサーやアラーム、スイッチなどからの接点信号を受けて、ネットワークカメラやVMSなどの制御が可能です。



**16コマンド
出力**


1接点につき、16コマンドの出力設定が可能です。ネットワークカメラのプリセット呼び出しも、同時に複数のカメラに対して行うことが出来ます。



**WEB
ブラウザ設定**

制御する機器登録やコマンド設定は、専用のツールではなく、WEBブラウザから行うことが出来ます。コマンドや設定に関しては、作業を承ることも可能です。


■システム接続図

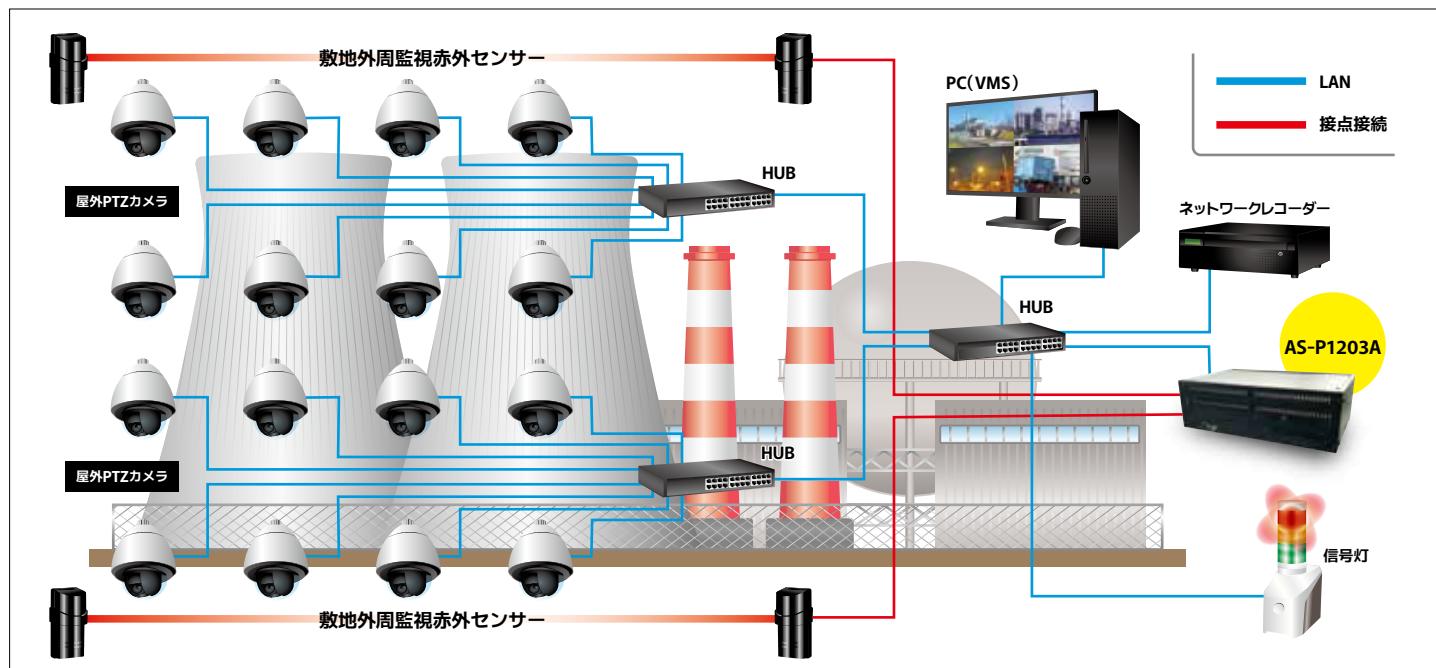

■主な仕様

登録可能デバイス	カメラ:最大32台(Panasonic/i-PRO製ネットワークカメラ) レコーダー:1台(Panasonic/i-PRO製 NXシリーズ) VMS:2台(Panasonic/i-PRO製ソフト WV-ASM300)
制御デバイス条件	映像管理ソフトウェアWV-ASM300の制御には、機能拡張ソフトウェアWV-ASE333Wが必要です。カメラ、及びレコーダーの制御は、公開されているCGIコマンドでの制御のみです。
制御項目	カメラ・プリセット呼び出し、レコーダー・アラーム入力、VMS・画面切替等 ※CGIコマンドはご相談ください。
ネットワークI/F	LAN(10/100BASE-T) × 1
接点入力	最大64点(内2点はメンテナンス用) ねじ式端子台 角座金付きM3スクルーねじ
接点仕様	無電圧マイク接点信号 (フォトプラによる絶縁、接点容量:DC5V 10mA以下) COM端子と信号端子をメイックすることにより動作
電源	DC5V/3A 付属 ACアダプタ(AC100V 50/60Hz)
消費電力	20W以下
動作温度、湿度	0~40℃、10~90%(氷結及び結露なきこと)
設置・固定方法	EIAラック 3U、または平置き
寸法・重量	幅420mm × 高さ132.5mm × 奥行き273mm(突起部含まず) 約5.5kg以下
材質・仕上げ	材質/鋼板SPCC(t=1.0~1.2) 他 塗装 色/前面/パネル:ブラック(N1.5 半ツヤ)
付属品	ACアダプタ、ラックマウント金具(EIA)

■外観図

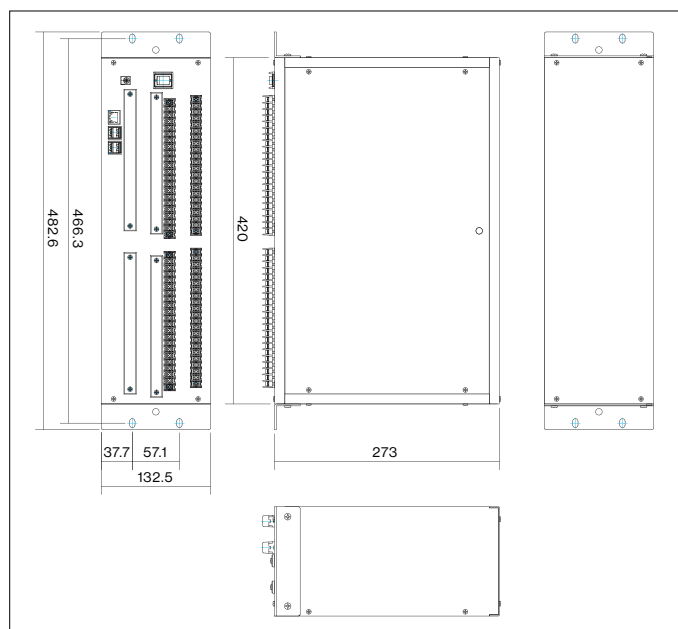

⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、
正しく設置してください。



環境に配慮した製品づくりに
取り組んでいます。

この製品はRoHS(特定有害物質の使用制限)指令に
適合しています。

as aileun system
株式会社エルーア・システム
<https://aileunsys.co.jp>

本社
〒224-0057
神奈川県横浜市都筑区川和町1542番2号
Tel: 045-532-6810 / Fax: 045-532-6817

西日本事業センター
〒532-0002
大阪府淀川区淀川区東三国6丁目21-2 102号
Tel: 06-6152-8675 / Fax: 06-6152-8676

製品について
のご相談・お問合せ



0120-377-707

携帯・
IP電話

045-532-6823



当社は、ISO9001:2015を全社(施工を除く)で取得し、
顧客ニーズをダイレクトに製品とサービスに反映し、お客様に還元します。

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは
予告なく変更する場合があります。●対応カメラの会社名は各社の商標または登録商標です。