

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告無く変更する場合があります。記載内容は2022年5月現在のものです。

i-PRO 映像管理ソフト WV-ASM300 シリーズ専用 接点 62 入力制御ボックス AS-P1203A

■ 概要

AS-P1203A (以下、本機) は、端子台からの接点信号入力により、i-PRO 映像管理ソフトウェア WV-ASM300 シリーズ (+機能拡張ソフトウェア WV-ASE333W が必要) をコントロールできる、専用の制御ボックスです。

■ 特長

- 接点信号入力による簡潔な制御
外部からの制御は、端子台による接点信号入力で行うことが出来るので、わかりやすく簡単な制御を実現出来ます。
- 設定は WEB ブラウザで操作
制御対象機器の IP など、設定は外部 PC による WEB ブラウザで行っていただきます。


■ 仕様

WV-ASM300 条件	i-PRO 映像管理ソフトウェア WV-ASM300 シリーズに、機能拡張ソフトウェア WV-ASE333W が必要です
制御入力	無電圧メイク接点信号 (フォトカプラによる絶縁, 接点容量 DC12V 10mA 以下) COM 端子と信号端子をメイクすることにより動作。 フォトカプラの電源は、内部 5V 電源によるプルアップ。
制御項目	※CGI コマンドは要ご相談
特注対応	i-PRO (株) 製 ネットワークカメラや、弊社製 エルーア・シリーズなど、CGI コマンドでの制御が可能です (別途費用)。
LAN I/F	10BASE-T/100Base-TX × 1
電源	DC5V 3A (AC アダプタ付属)
動作温度、湿度	0~50°C、10~90% (氷結及び結露なきこと)
固定方法	EIA ラック 3U
寸法・重量	幅 420mm × 高さ 132.5mm × 奥行 273mm (突起部・ラックマウント金具含まず) 約 5.5kg
材質・外観仕上げ	材質: 鉄 塗装色: ブラック (N1. 5半艶)

■ 付属品

- ・ ACアダプタ・・・・・・・・・・ 1個

■ 外観図 (単位:mm)

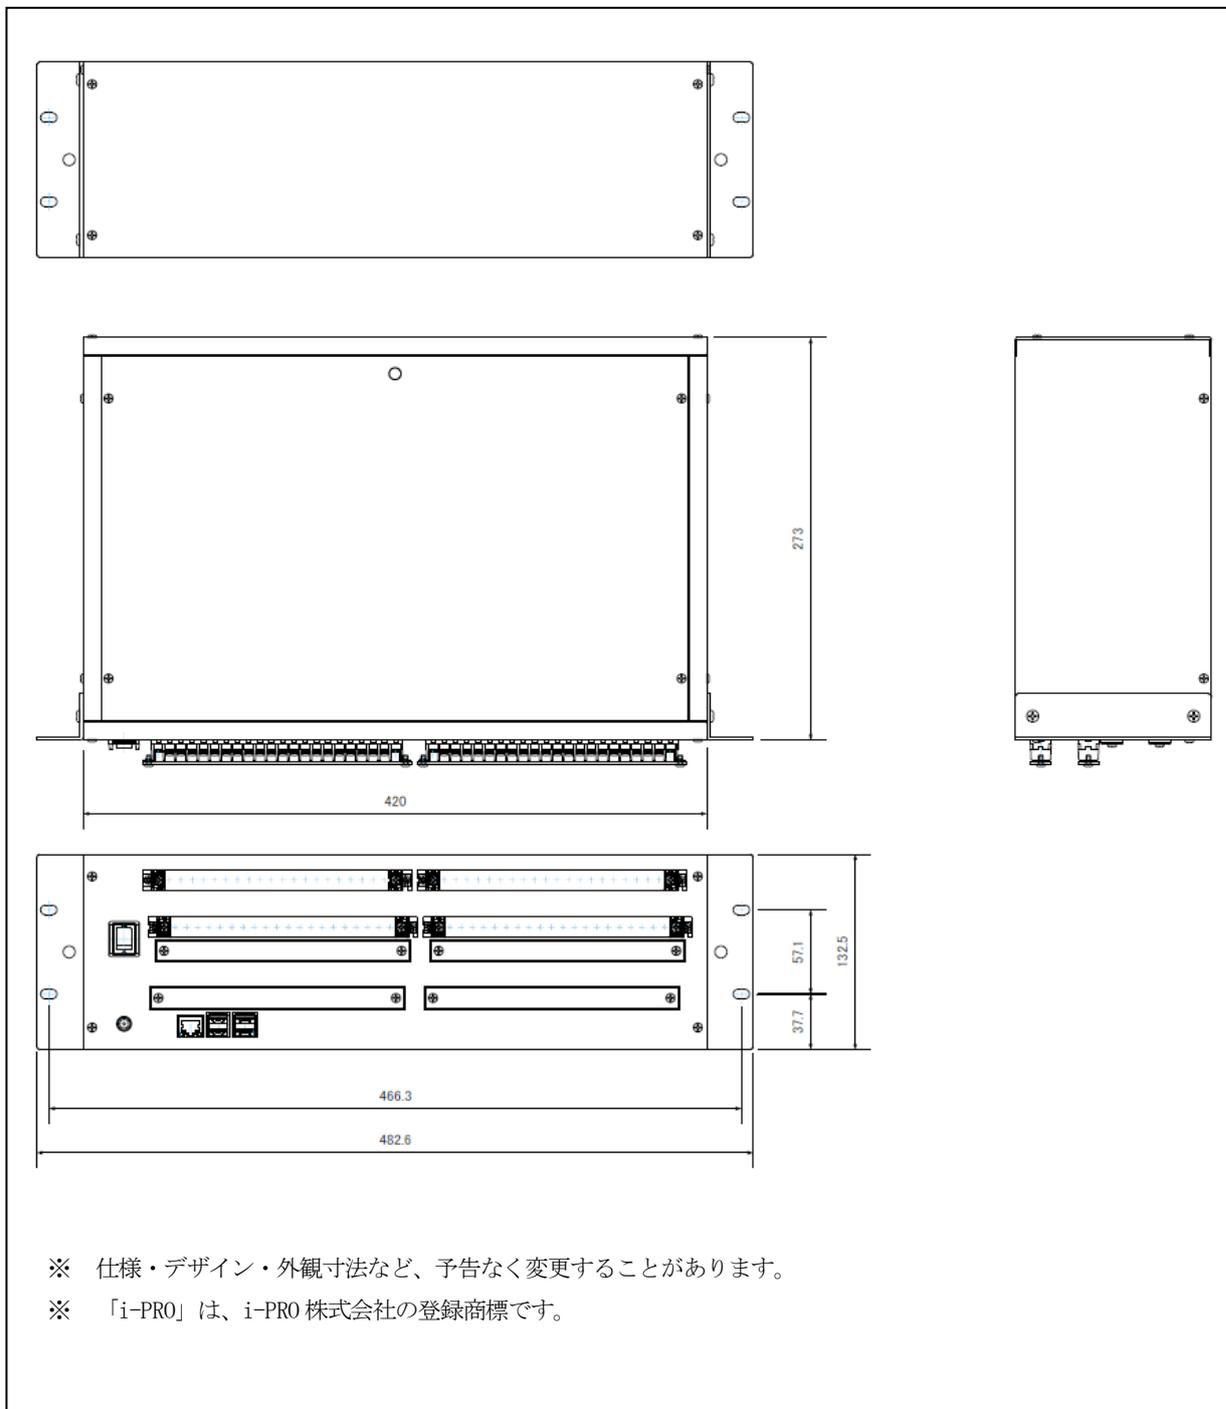

※ 仕様・デザイン・外観寸法など、予告なく変更することがあります。

※ 「i-PRO」は、i-PRO 株式会社の登録商標です。