

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告無く変更する場合があります。記載内容は2021年4月現在のものです。

ネットワークカメラ専用 コントローラー “ちょいスティック2”

AS-C2004, AS-C2016, AS-C2036, AS-C2099

■ 概要

AS-C2004/C2016/C2036/C2099（以下、本機）は、PTZ動作機能を持つネットワークカメラ最大99台を、選択・操作することができるネットワークカメラ専用のジョイスティック付き操作機です。運用時に別途PCやソフトウェアを必要としない為、既存のシステムに組み込みでも、エルーア シリーズと一緒にでも、ご利用頂けます。

■ 特長

・ 大型3次元ジョイスティック

PTZカメラを効果的に操作出来るよう、大型のジョイスティックを採用しています。ジョイスティックの傾き加減でパン・チルトの動作スピードをコントロールしつつ操作が出来て、つまみ部分を左右に回すことでズーム操作が行えます。

・ エルーア シリーズのカメラ表示と操作連動

カメラ選択時、エルーア・シリーズ※の分割表示を、単画面に連動表示することが可能です。本機に登録されたカメラ毎に、連動させたいエルーアとカメラ No.を紐付けて設定出来ます。

※エルーアIV (YS-1700/2200/3200) シリーズ以降

・ LCDディスプレイ、カスタムボタン、プリセット登録、オートフォーカスボタン

選択カメラ No.や状態表示を行う LCD キャラクタディスプレイ、カメラのワイパーや接点出力を制御出来るカスタムボタン、プリセット登録ボタン、ジョイスティック天頂に搭載されたオートフォーカスボタンなど、かんたん操作で且つ、必要最低限な機能をまとめています。


■ 仕様

製品品番	AS-C2004	AS-C2016	AS-C2036	AS-C2099
登録カメラ台数	4台	16台	36台	99台
連動エルーア台数	1台	4台	9台	10台
操作機能	テンキー（カメラ選択他）、プリセット（登録・移動）、フォーカス（遠・近）、カスタムボタン ジョイスティック（パン・チルト・ズーム・オートフォーカス）			
ジョイスティック	アナログ抵抗可変式3軸ジョイスティック、ボタン付き			
LCDディスプレイ	16文字2行バックライト付き（選択カメラ No.、状態表示など） ※本体背面に、コントラスト・バックライト調整VRあり			
インターフェース	LAN (100BASE-T) × 1			
電源	DC6V/2A 付属ACアダプタ (AC100V 12W max.)			
動作温度	0～40℃			
寸法・重量	幅 240mm×高さ 60mm×奥行 135mm（突起部含まず） 約 1.2kg			
材質・仕上げ	材質 / クロメート処理鋼板 (t=1.2)、アルミニウム合金 (t=2.0) 他 塗装色 / パネル：AS シルバー 半艶塗装、 シャーシ：N1.5 スモールレザー 半艶塗装			
対応カメラ	Panasonic、TOA、AXIS、JVC ケンウッド、SONY、ミカミ (HP 準備中)			

■ 付属品

- ・ AC アダプタ+ケーブル 1式
- ・ ケーブルクランプ 1個
- ・ 初期設定注意書きチラシ 1枚

■ 外観図 (単位:mm)

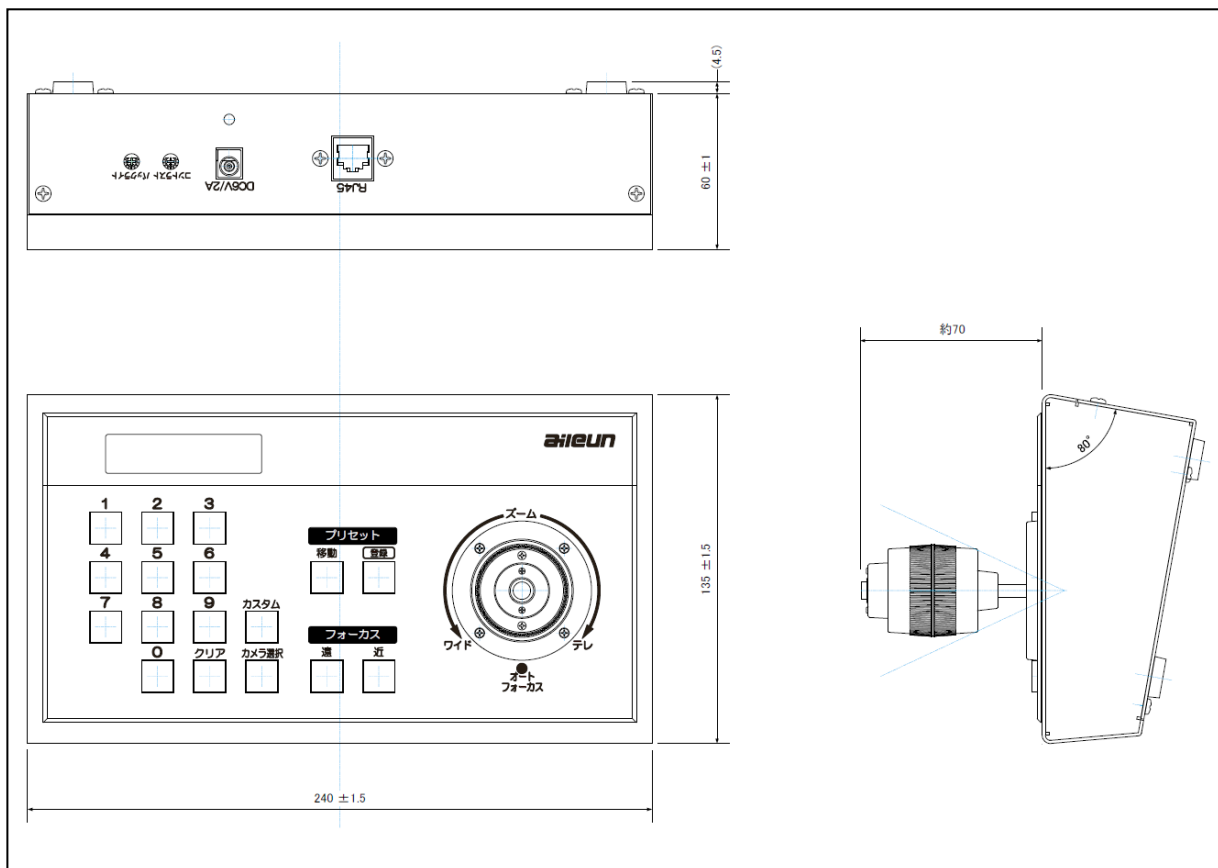

- ※ パナソニック、AXIS、TOA、JVC ケンウッド、SONY、ミカミは、各社の登録商標、または商標です。
- ※ 仕様・デザイン・外観寸法など、予告なく変更することがあります。