

接点連動IP制御ユニット AS-P1203A のご紹介



Ver. 1.03


株式会社エルーア・システム

接点連動IP制御ユニットとは ...

赤外線センサーや各種機器のアラーム信号などの接点を受けて、ネットワークデバイスにCGIコマンドを送信することができる、**接点連動IP制御ユニット**です。

- 接点入力を**64**点装備 ※64接点の内2点はメンテナンス用
- 1接点につき、最大**16**コマンド出力可能
- 各種設定はWEBブラウザにて設定可能

システム構成例

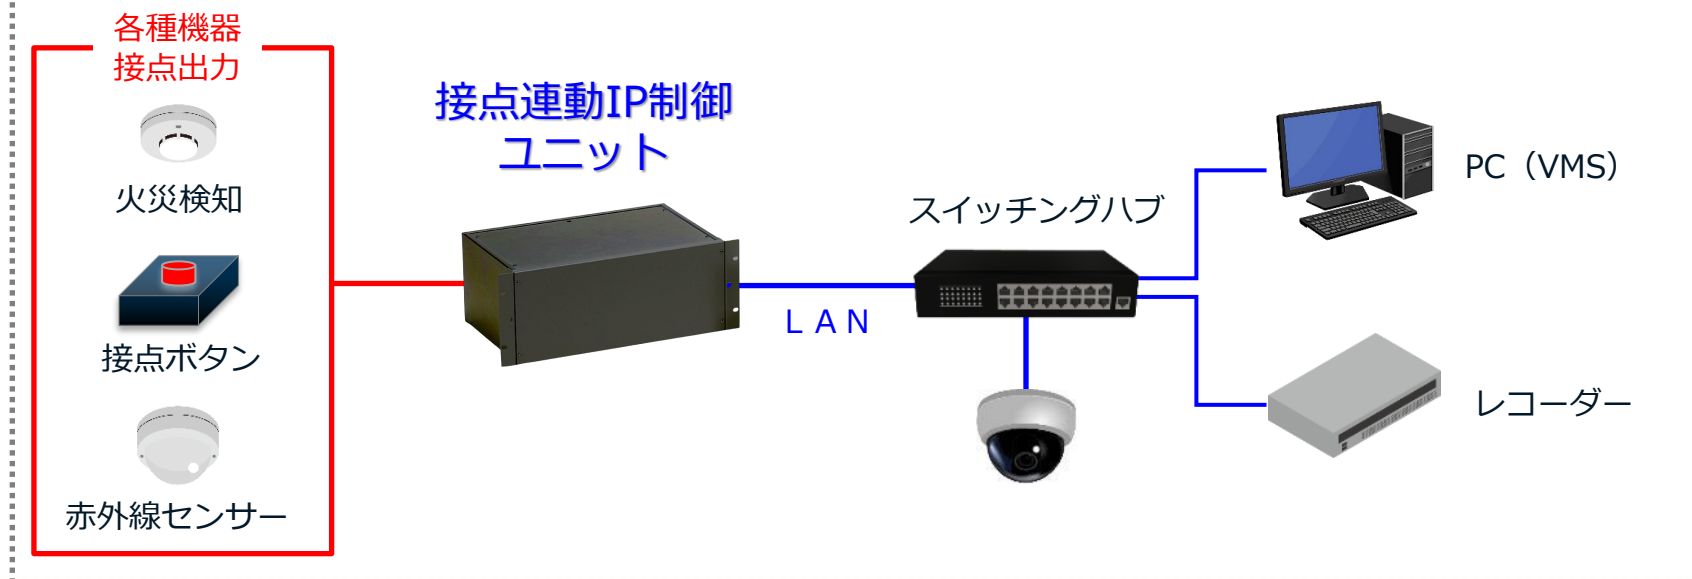

- **接点信号入力による簡単な制御**
端子台による接点信号入力で、外部からの制御が可能です。
- **接点入力を64点装備**
多数の接点入力が可能のため、大規模なシステムでも利用可能です。
- **16コマンド出力**
1つの接点で、最大16コマンドの出力が可能です。
ネットワークカメラのプリセット呼び出しも、
複数のカメラに対して送信することができます。



こんなシーンでお役立ち


接点ボタンを用いてのカメラ制御が可能
火災などのトラブル発生時にも、
接点入力により、自動的に各種機器を
動作させられるため、
安全性の高い製造環境を構築できます。



活用のポイント

- 1 品質・安全の向上
- 2 作業中の事故防止
- 3 機器トラブル早期発見

工場

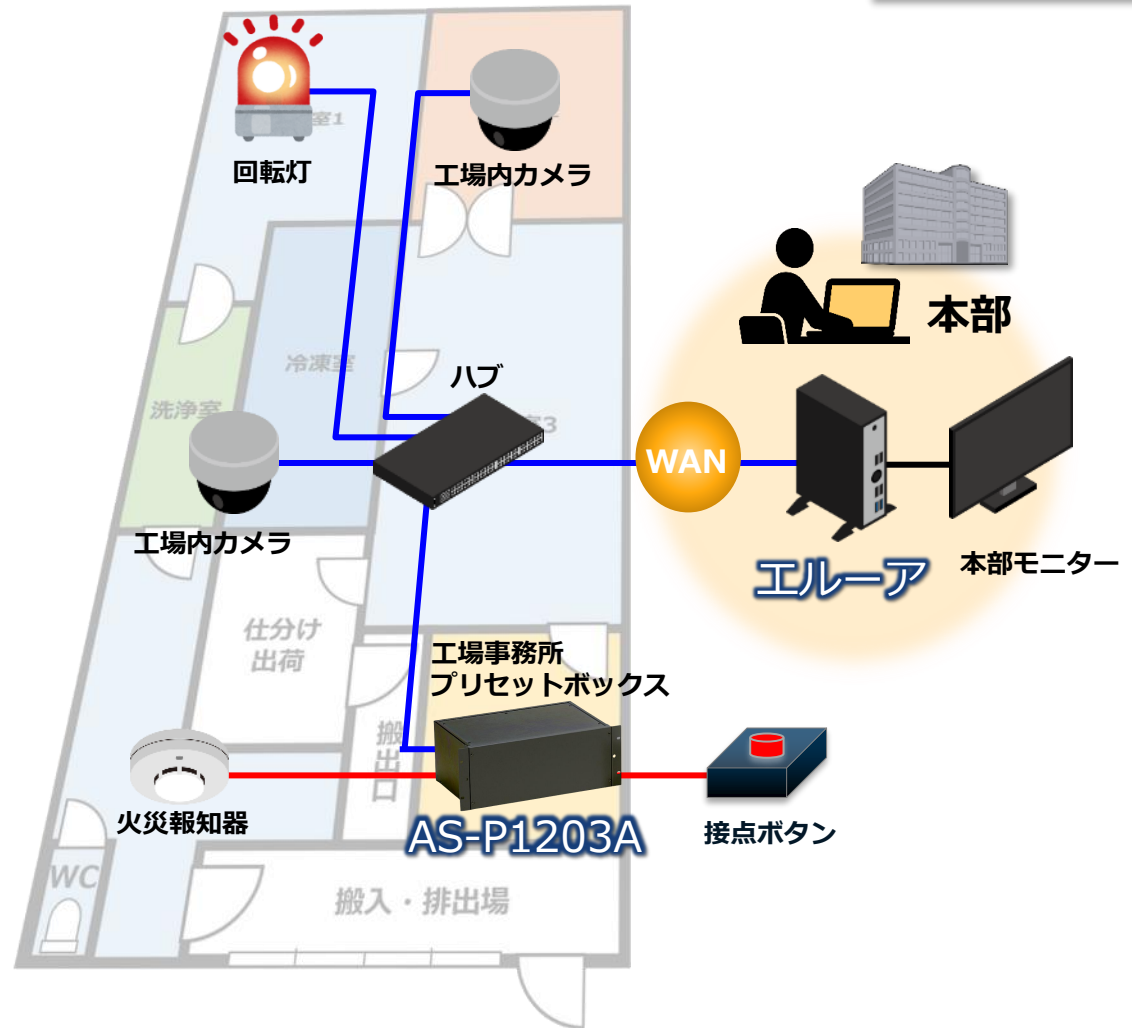

プリセットボックス：AS-P1203A 仕様表

項目	仕様	備考
制御入力	無電圧メイク接点信号	フォトカプラによる絶縁 (接点容量 DC12V 10mA以下)
制御項目	CGIコマンドは要相談	
特注対応	i-PRO (株) 製NWカメラや 弊社製品エルーアシリーズなど、 CGIコマンドでの制御が可能です。	別途費用
LAN I/F	10BASE-T/100BASE-TX ×1	
電源	DC5V/3A (ACアダプタ付属)	
動作温度・湿度	0～50℃、10～90%	氷結および結露なきこと
固定方法	EIAラック 3U	
寸法・重量	W420×H132.5×D273(mm) 5.5kg	突起部・取付金具含まず
材質	材質：鉄 塗装色：ブラック	N1.5 半艶

- ◆ 営業窓口： エルニア事業センター（本社 神奈川）

TEL： 045-532-6810

担当者： 亀井・花塚・野手・伊藤

- ◆ 営業窓口： 西日本事業センター（大阪）

TEL： 06-6152-8675

担当者： 寶谷・平井

- ◆ 技術相談： エルニア開発・生産センター

TEL： 0120-377-707 / 045-532-6823

担当者： 下野・上工地

- ◆ ホームページ： <https://aileunsys.co.jp/>

- ◆ お問い合わせ： https://aileunsys.co.jp/f00_mailform.html



貸出用のデモ機のご用意がございます。
また、実機を交えた勉強会も積極的に対応致します。
何なりとお申し付けください。

モニタリングならエルニア