

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告無く変更する場合があります。記載内容は2022年1月現在のものです。

## ネットワーク オーディオユニット AS-AU100専用

### 音声コネクタ変換ケーブル AS-AU004CB

#### ■ 概要

AS-AU004CB（以下、本商品）は、ネットワークオーディオユニットAS-AU100の音声入出力信号を端子台からφ3.5ミニジャックへ変換するためのケーブルセットです。  
バランス信号用変換ケーブルおよびアンバランス信号用変換ケーブルが各1本入っています。

#### ■ 特長

本商品は市販のマイクやスピーカーなどを使用できるように、一般的なφ3.5ミニジャックに変換します。

#### ■ 仕様


型番	AS-AU004CB
セット内容	・アンバランス信号用（モノラル）変換ケーブル φ3.5ミニジャック（モノラル）-1芯シールド 先バラケーブル 1本 [ MIC IN, LINE IN または LINE OUT 用 ]  ・バランス信号用（ステレオ）変換ケーブル φ3.5ミニジャック（ステレオ）-2芯シールド 先バラケーブル 1本 [ MIC IN（ダイナミックマイク）または LINE OUT 用 ]
ケーブル長	各ケーブル 約15cm
付属品	取扱説明書 1部

#### ■ 注意事項

- ・ケーブルの接続や取外し時にノイズ音ができることがありますので、スピーカーに音が出ない状態で作業してください。
- ・本商品を接続したあとに、端子台のねじがゆるんでいないことを確認してください。


## ■ ケーブル仕様

### ● アンバランス信号用(モノラル)変換ケーブル

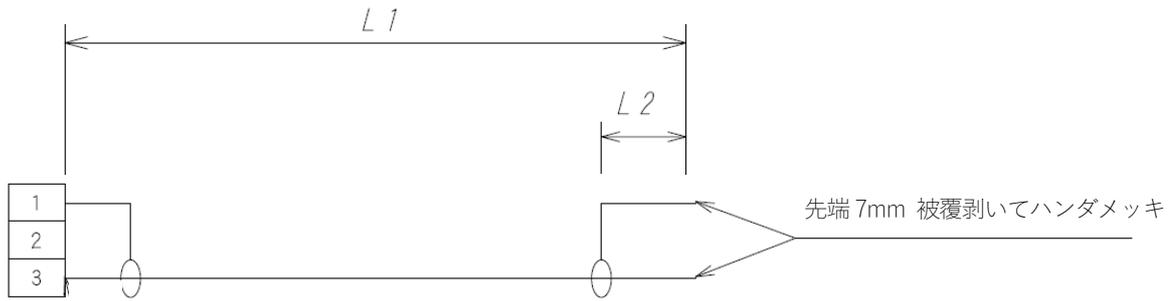

PIN NO	線材仕様	線色	L1 (mm)	L2 (mm)
1	HC-2L1 シールド		150	20
2				
3	HC-2L1	シロ	150	20

### ● バランス信号用(ステレオ)変換ケーブル

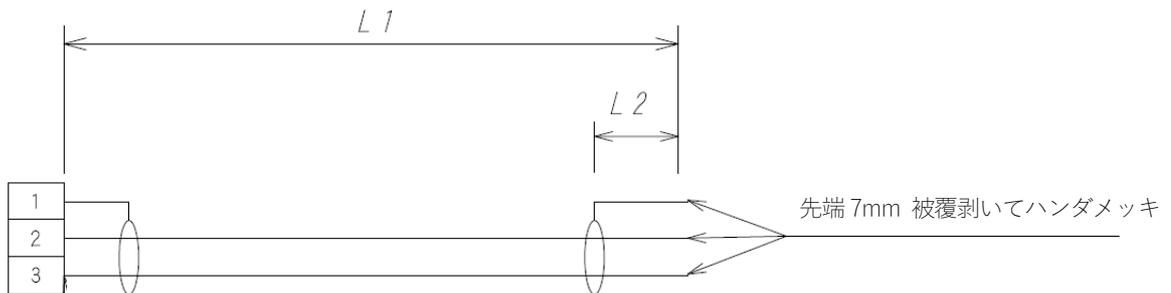

PIN NO	線材仕様	線色	L1 (mm)	L2 (mm)
1	HC-2L2 シールド		150	20
2	HC-2L2	ダイ	150	20
3	HC-2L2	シロ	150	20

※ ケーブル長には若干誤差があります。