2026/10/19

エルーア・システム

NSS 社製カメラのエルーアでの運用にあたって

カメラ型番：NSP-933M-4M ご運用時のご案内

NSS 社製の NSP-933M-4M を、ご使用いただくためにはカメラブラウザーからカメラへの設定が必要です

以下の内容に従い、正しく設定を行いご使用ください

■使用環境について

- NSS 社製の NSP-933M-4M に対応しているエルーアは、エルーア 8 シリーズ（AS-8000/AS-8200/AS-8200M/AS-8200MC/AS-8500M/AS-8500MC/AS-8800M/AS-8800MC）、およびエルーア 7 シリーズ（AS-7000/AS-7200/AS-7200M/AS-7200MC/AS-7500M/AS-7500MC/AS-7800M/AS-7800MC）以降の機種となります
- NSS 社製の NSP-933M-4M は H.264 のユニキャスト（RTSP および、RTP）による映像取得、およびインターネットモード（OverHTTP）による映像取得が可能です

■エルーアにカメラを登録する前の準備について

エルーアに登録する前に、カメラ側のブラウザー等で以下の設定を行ってください　設定方法などについてはカメラの取扱説明書をご確認ください

① カメラのネットワークに関する設定

ご運用のネットワーク環境にあわせて、カメラの IP アドレス/サブネットマスク/デフォルトゲートウェイ/HTTP ポート番号を設定してください

② カメラの ONVIF に関する設定

カメラのブラウザーより[SETUP]-[SYSTEM]-[Account]タブ内にて以下の設定を行ってください

- 必要に応じて、「Admin」であるユーザーを修正してください（ユーザー名、パスワードは 15 文字以内で入力してください）　このときにユーザー/パスワードはエルーアにてカメラを登録するときに使用しますので、忘れないようにしてください

aileun system

2026/10/19

エルーア・システム

③ カメラの時刻に関する設定

カメラのブラウザーより[SETUP]-[SYSTEM]-[Time]タブ内にて以下の設定を行ってください

- 「Time zone」に「GMT+09:00(Tokyo)」を選択して「Save」してください

④ カメラの映像配信に関する設定

カメラのブラウザーより[SETUP]-[MEDIA]-[Stream]内のエルーアに配信を行うストリームのタブにて、以下の設定を行ってください

- [Codec]にて「H.264」を選択してください
- [Resolution]にてエルーアに配信を行いたい解像度を選択してください
  ※この際、「1920x1080」以下の値を選択してください
- [FPS]にてエルーアに配信を行いたいフレームレートを選択してください
  ※この際、フレームレートは 5～30 の範囲内で選択してください
- [Resolution] [FPS] [Quality]の値を調節して適切なビットレートとなるようにしてください
- [I Frame Interval]にて「FPS に入力した値」と同じ値を入力してください

すべての設定が終わったら、Save してください

⑤ その他の設定

カメラの日時表示（OSD）に関する設定は、適宜カメラブラウザーより行ってください　設定方法などについてはカメラの取扱説明書をご確認ください

aileun system

2026/10/19


エルーア・システム

■エルーアにカメラを登録する方法について

NSS 社製の NSP-933M-4M は、かんたん登録は行なえません　カメラアドレスおよび、ユーザー、パスワードを指定してカメラ登録する手動登録にてカメラの登録をおこなってください

カメラとエルーアをネットワーク上で接続できる状態にしてから、エルーアの取扱説明書を参考にして、カメラ未登録の「カメラ詳細設定」画面を表示します

＜未登録状態のカメラ詳細設定画面＞

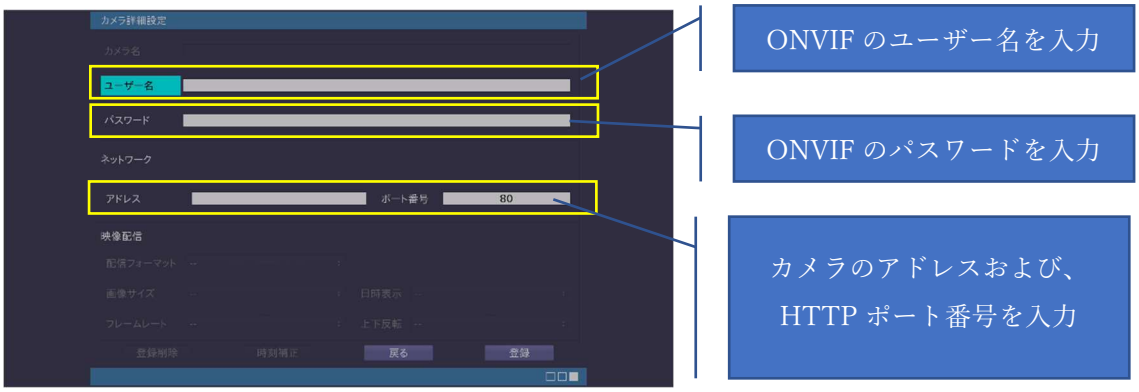

- 「ユーザー名」には「カメラの ONVIF に関する設定」で登録した「カメラのユーザー名」を入力してください
- 「パスワード」には「カメラの ONVIF に関する設定」で登録した「カメラのユーザー名に対応するパスワード」を入力してください
- 「アドレス」および、「ポート番号」には、カメラのアドレスおよび、HTTP ポート番号を入力してください

すべての設定が完了したら「登録」を押してカメラを登録ください

登録が完了すると、「カメラ設定」画面に自動で遷移して、登録されたカメラの機種名やアドレスが画面に表示される状態になります

aileun system

2026/10/19

エルーア・システム

■カメラの登録後の設定について

NSS 社製の NSP-933M-4M を登録後、「カメラ詳細設定」画面に遷移すると、ONVIF カメ専用の「カメラ詳細設定」画面が表示されます

以下の設定が行なえます

＜NSS 社製の本カメラ登録状態のカメラ詳細設定画面＞



カメラ名（情報表示にて表示される内容）

ONVIF のプロファイル選択

- 「カメラ名」にはモニタリング画面の情報表示で表示したいカメラ名を入力してください
- 「プロファイル名」は表示される「カメラの映像配信に関する設定」にて設定を行ったプロファイルを選択してください
- 「インターネット」と記載のある「プロファイル名」を選択することで、画像を HTTP にて取得することができます

■運用時の注意

- エルーアよりカメラの録画を行うときは、正確な録画時刻を表示するため、カメラ OSD による日時表示を行うことを推奨します
- ご使用の解像度により、映像が縦長（横長）になることがありますが、カメラの仕様であり機器の異常ではありません

aileun system