

- 製品の仕様、付属品およびデザインは予告無く変更する場合があります。記載内容は2020年10月現在のものです。

## パナソニック製ネットワークカメラ(i-PRO)専用 特型コントローラー

### ■ 概要

AS-P1080B特型コントローラー（以下、本機）は、パナソニック製のPTZ動作機能を持つネットワークカメラ（I-PRO）最大80台を、選択・操作することができる、ジョイスティック操作機です。運用に、別途PCやソフトウェアを必要としない、スタンドアロンの特注コントローラーです。

### ■ 特長

#### ・ 大型3次元ジョイスティック

高性能PTZネットワークカメラを素早く確実に操作するために、大型のジョイスティックを採用。ジョイスティックの傾き角度でパン・チルトの動作スピードを可変しつつ操作できます。ジョイスティックのつまみ部分を左右に回転させることでズーム操作を行えます。

#### ・ タッチパネルオペレーション

7.0inchのタッチパネル式ディスプレイは、カメラ選択キーや各種操作のボタンを備えています。選択されているカメラNo.やプリセットNo.の表示分も兼ねており、操作と表示が一体になったオペレーションを実現しています。ソフトウェアの変更でボタン名称や配置などカスタマイズが可能なので、幅広い提案に対応できます。

#### ・ シンプルな機能と操作性

最低限必要な操作・機能をシンプルな筐体に収めました。ご要望に従い、卓やラックへの組み込みなど、外観への要求にもフレキシブルに対応致します。本体設定・カメラ登録・変更時のみPCのWebブラウザから行い、実運用時にはPCレスでカメラ操作が出来ます。

### ■ 付属品

- ・ CD-ROM（取扱説明書、設定用アプリケーション） . . . . . 1枚
- ・ ACアダプタ . . . . . 1個

### ■ 注意事項


本機はパナソニック製I-PROネットワークカメラ専用の操作器です。  
本機は、市販のスイッチングハブを介してネットワークに接続してください。  
ルーター、ゲートウェイを介してのネットワーク接続は出来ません。  
ボタンレイアウトのデザイン変更や、カメラの操作機能追加などは、別途費用等をご相談ください。

パナソニック、及びi-PROは、パナソニック株式会社の登録商標です。

## ■ 仕様

|          |   |
|----------|---|
| 制御カメラ台数  | 最大80台   |
| 操作機能     | ジョイスティック<br>パン・チルト・ズーム<br>タッチパネルディスプレイ<br>カメラ選択、プリセット選択、他           |
| ジョイスティック | アナログ抵抗可変式3軸ジョイスティック   |
| LCD      | 静電抵抗式タッチパネル付き7.0インチ カラーディスプレイ                                       |
| インターフェース | LAN (10/100BASE-TX) × 1 : ネットワークカメラ制御<br>USB (USB2.0) × 1 : メンテナンス用 |
| 電源       | 付属ACアダプタよりDC給電 AC100V 50/60Hz 40W以下                                 |
| 動作温度     | 0℃～40℃  |
| 寸法・重量    | 幅300mm×高さ78mm×奥行き175mm (突起部含まず) 約1,300g                             |
| 仕上げ      | 材質:クロムフリー鋼板 塗装色:ブラック/スモールレザー半艶                                      |
| 対応カメラ    | パナソニック製ネットワークカメラ (i-pro) シリーズに対応<br>(現行製品のみ)                        |

## ■ 外観図 (単位:mm)

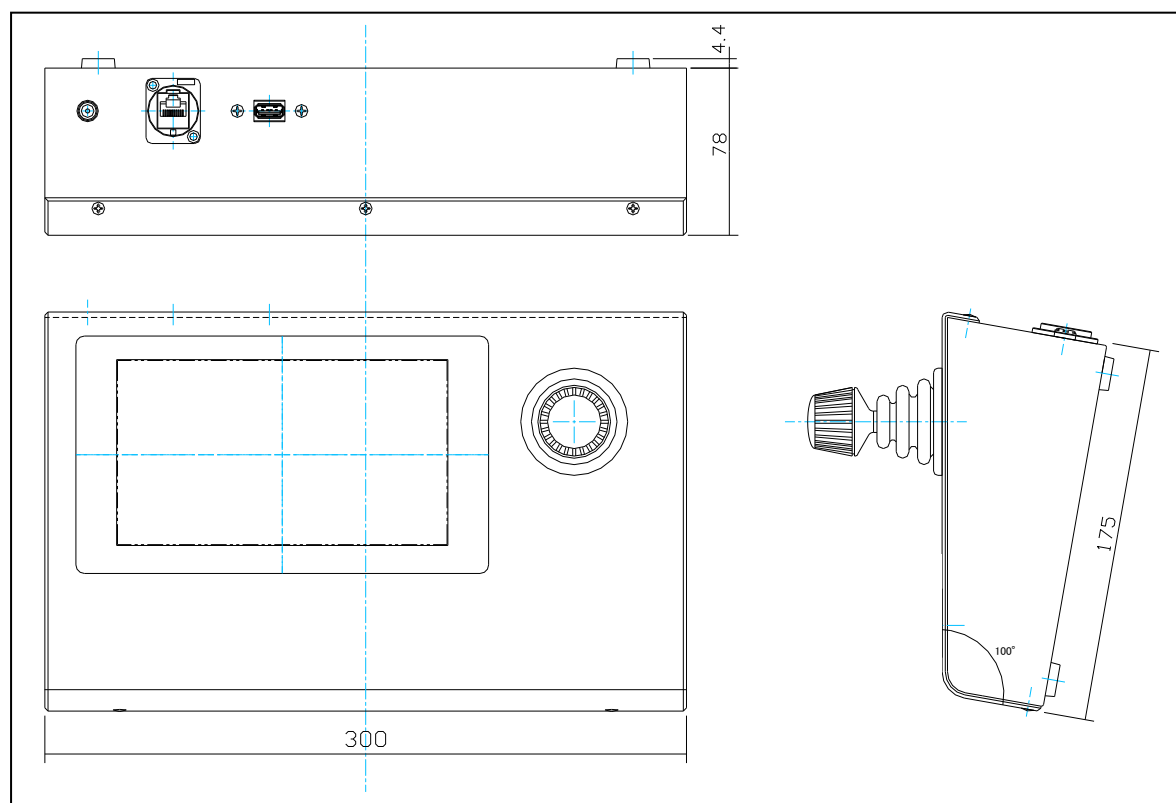

※本機は特注にてお受け致しますので、受注から最低2ヶ月程度必要です。

※仕様・デザイン・外観寸法など、予告なく変更することがあります。